

LIMPIDO EZ VP

VERNETZTES ELEKTROLYSEGERÄT – ENTWICKELT FÜR EINE EINFACHE UND INTUITIVE BEDIENUNG



HOCHWERTIGE WASSERQUALITÄT

Der Salzchlorinator Limpido EZ VP sorgt für eine effiziente Wasseraufbereitung, indem er das zur Desinfektion Ihres Pools benötigte Chlor erzeugt. Mit einer Produktionsleistung von bis zu 30 g/h Chlor gewährleistet er stets sauberes, gesundes und kristallklares Wasser.


Leistungsstarke Zelle

Dank seiner transparenten, hintergrundbeleuchteten X-Cell 2-Zelle ermöglicht der Limpido EZ VP eine sofortige visuelle Überwachung. Sein Design ermöglicht eine schnelle und einfache Überprüfung der Zelle und sorgt so für eine einfache, intuitive Bedienung, während gleichzeitig eine leistungsstarke und konstante Chlorproduktion gewährleistet wird.

MIT VIGIPOOL KOMPATIBEL

Der Limpido EZ VP ist mit der VIGIPOOL-Welt kompatibel und lässt sich nahtlos in die anderen Geräte der Produktreihe integrieren. Steuern Sie Ihre Salzelektrolyse und Ihren gesamten Pool aus der Ferne über die VIGIPOOL-App – für eine einfache Bedienung und optimalen Komfort.

PRODUKTÜBERSICHT

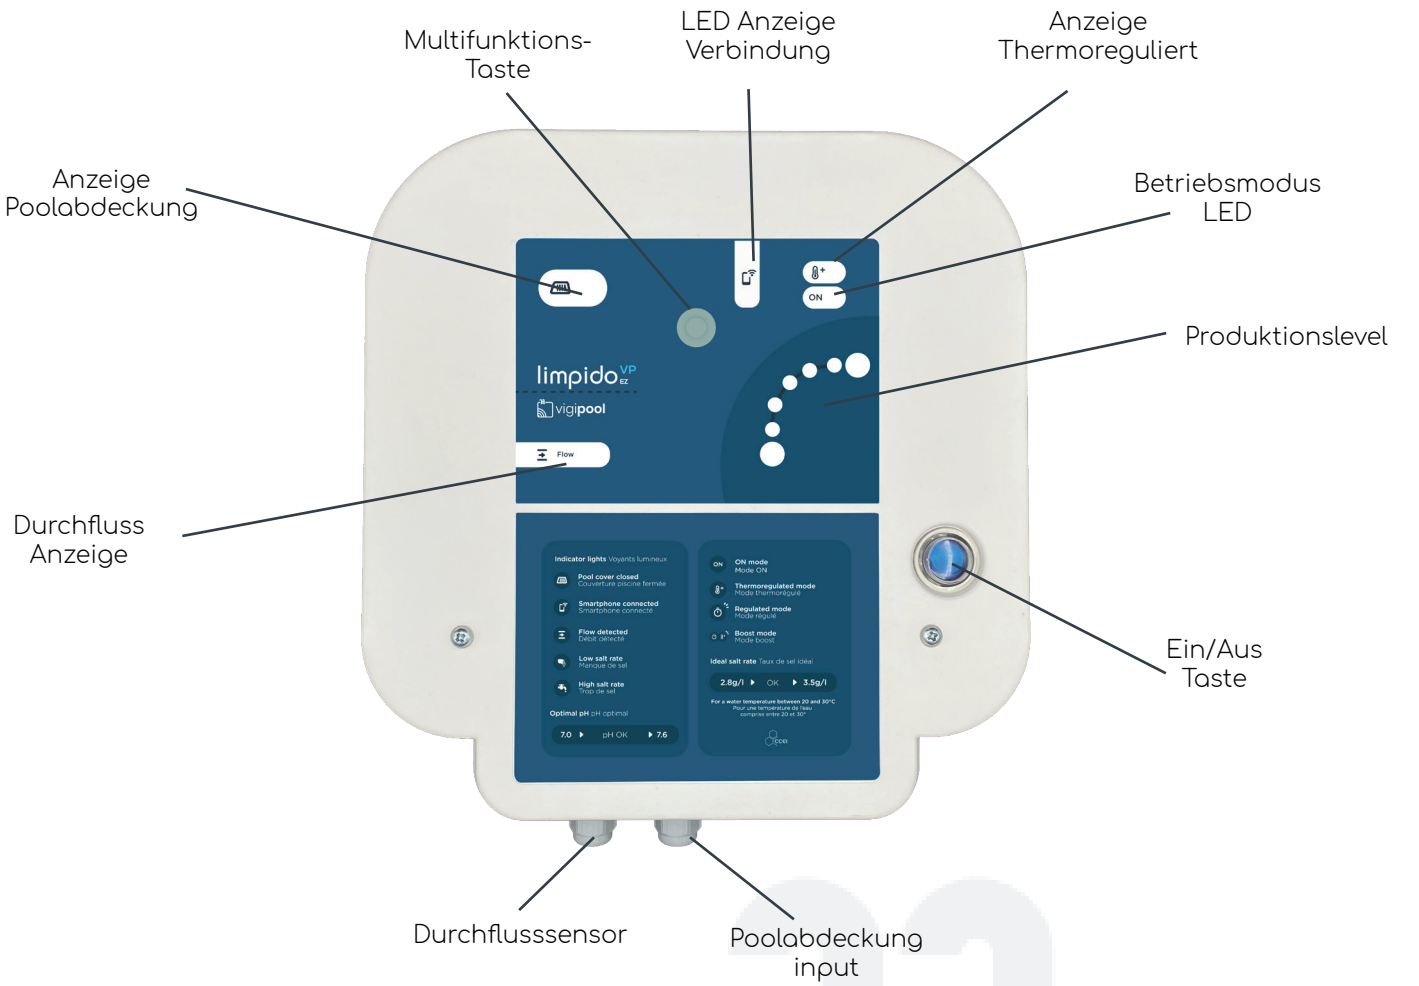


HINTERGRUNDBELEUCHTETE ANZEIGE FÜR EINFACHES ABLESEN.


EINFACH ZU INSTALLIEREN UND ZU BEDIENEN

AUTOMATISCHE CHLOR-ERZEUGUNG

SCHNELLE GERÄTEEINRICHTUNG MIT DER VIGIPOOL-APP.

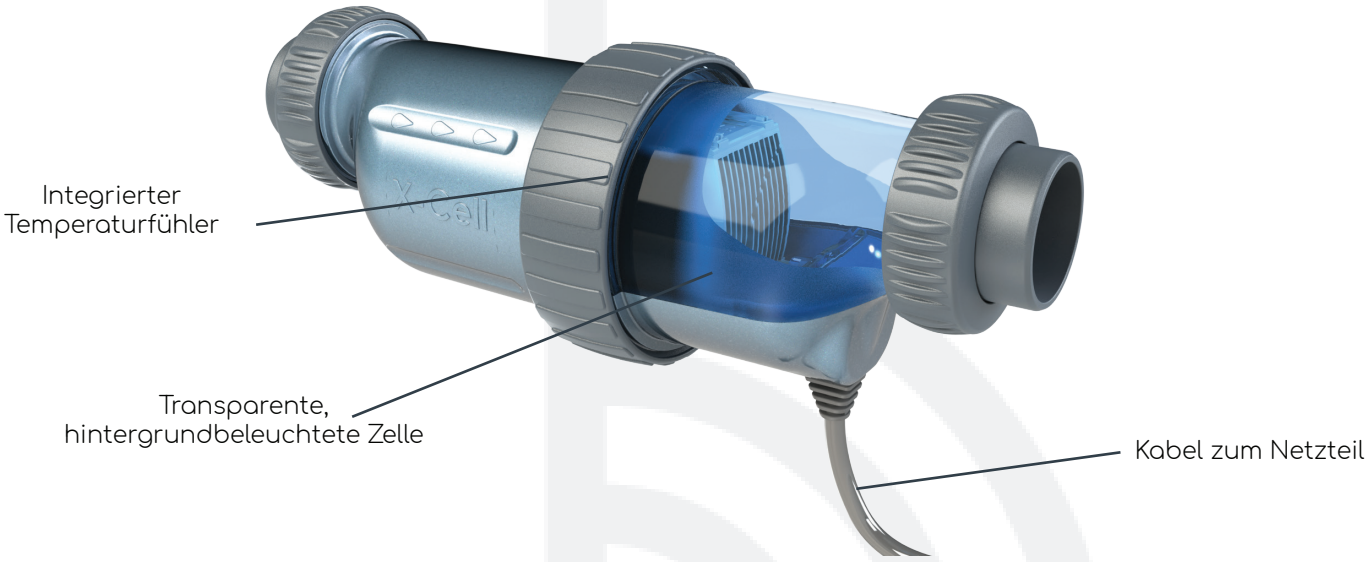

INSTALLATIONSEMPFEHLUNGEN

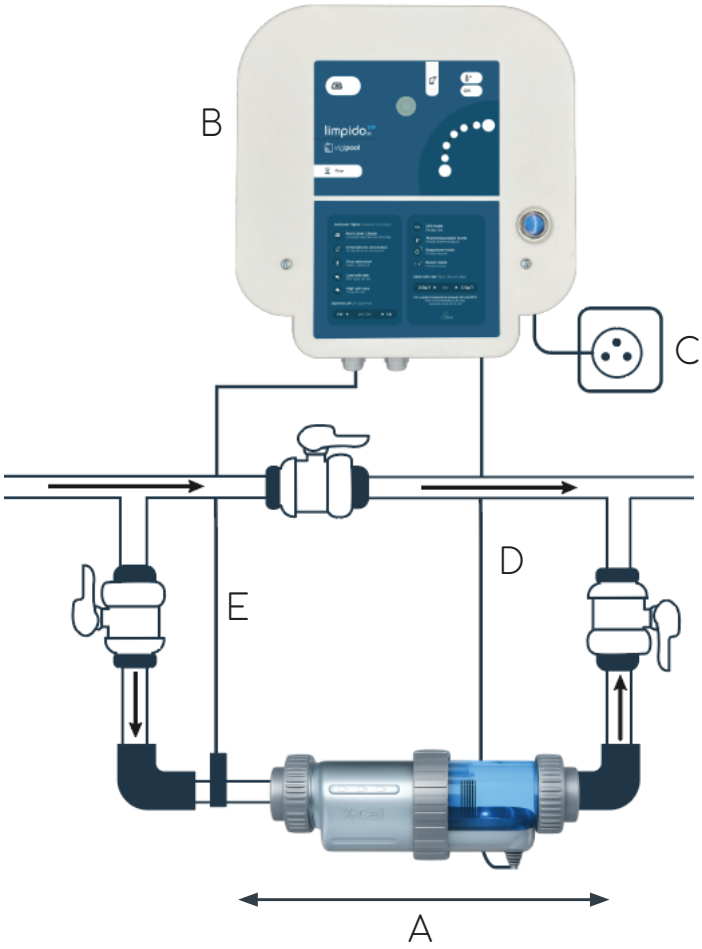

SCHNELLE INSTALLATION:

Der Salzelektrolyseur wird direkt an eine 230-V-Steckdose angeschlossen, die nicht mit der Filteranlage verbunden ist. Schließen Sie die Zelle einfach über den Stecker an das Netzteil an und profitieren Sie von einer zuverlässigen und effizienten Wasseraufbereitung Ihres Schwimmbads.

A: Ausschnitt von 330 mm in der Rohrleitung.
Einbau eines Bypasses empfohlen.

B: Netzteil

C: Anschluss an eine 230-V-Steckdose

D: Stromkabel zwischen Netzteil und Zelle

E: Durchflusssensor

REGULIERTE CHLORPRODUKTION: DIE RICHTIGE DOSIERUNG, LÄNGERE LEBENSDAUER DER ZELLEN

Durch Elektrolyse lässt sich Wasser auf natürliche Weise desinfizieren, indem aus einer geringen Salzmenge Chlor erzeugt wird. Der Limpido EZ VP bietet eine effiziente Produktion von bis zu maximal 30 g/h.

Um einen zu hohen Chlorgehalt zu vermeiden und die Lebensdauer der Zelle zu verlängern, empfehlen wir, das Elektrolysegerät mit einem an **Vigipool angeschlossenen RedOx-Regelgerät** (wie beispielsweise dem Antea OX) zu kombinieren, mit dem die Produktion automatisch an den Bedarf des Beckens angepasst werden kann.




Antea OX :
Mesure RedOx Vigipool

LIMPIDO EZ VP IN DER VIGIPOOL-APP

Übersichtsbildschirm

Detailansicht

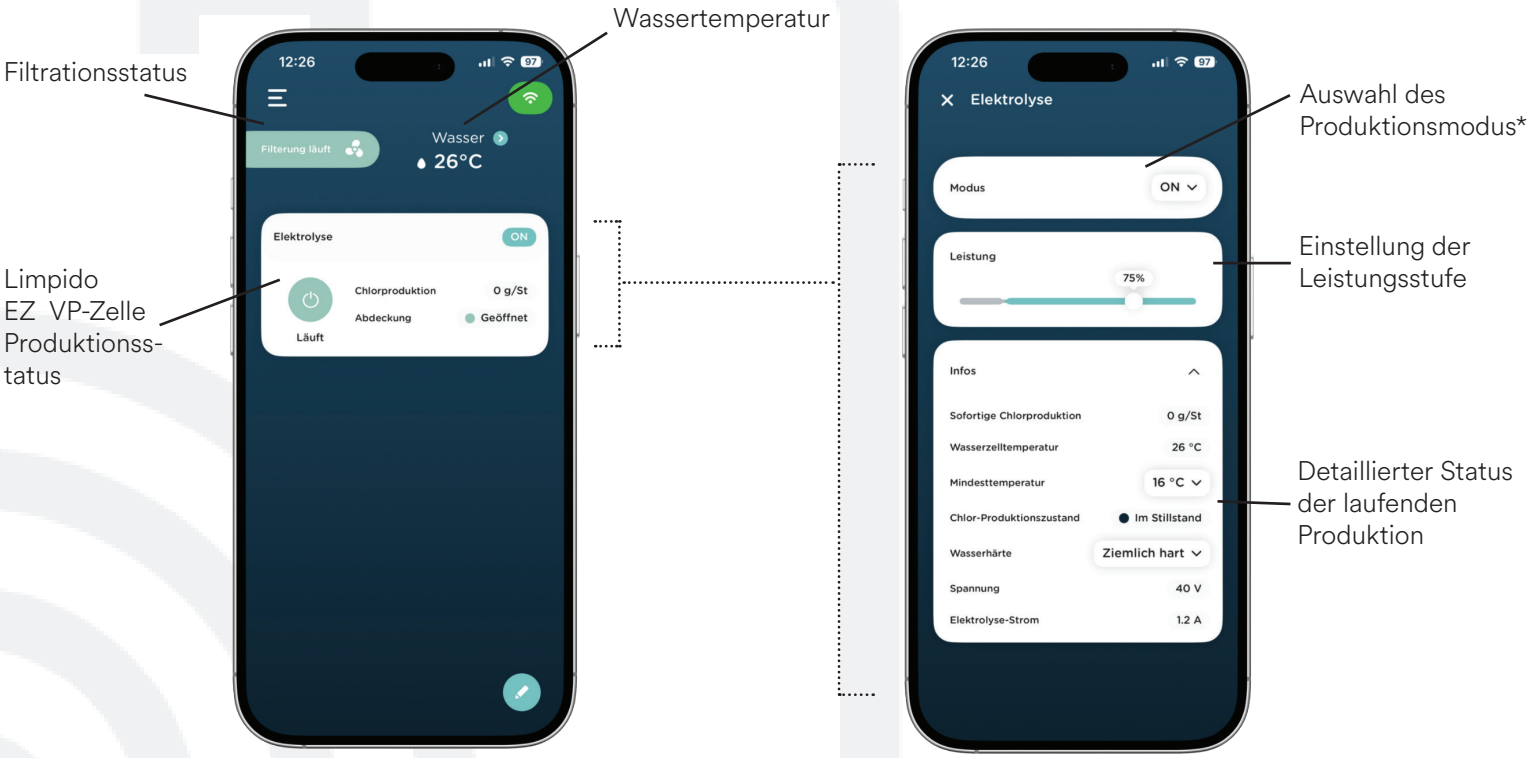

* Verfügbare Betriebsmodi: EIN (aktive Produktion sobald die Filterung läuft), Temperaturgeregelt (Produktionszeit wird entsprechend der Wassertemperatur angepasst), Geregelt (Produktion wird entsprechend einem vom Vigipool Re-dOx-Gerät gelieferten Sollwert angepasst), Boost (maximale Leistungsabgabe für eine bestimmte Dauer), AUS (Produktion gestoppt).

WAS IST VIGIPOOL?

vigipool by CCEI



Vigipool ist eine Produktreihe, die über eine einzige Smartphone-App gesteuert wird und es Ihnen ermöglicht, Ihren Technikraum jederzeit griffbereit in der Tasche zu haben. In der App können Sie die Geräte Ihres Technikraums zentral verwalten und die mit Ihrem WLAN zu Hause verbundenen Geräte von überall auf der Welt aus steuern. Mit Vigipool haben Sie Zugriff auf Limpido EZ VP und können Ihren Technikraum in Echtzeit überwachen.


EINE SKALIERBARE LÖSUNG:
Für eine noch umfassendere Installation können Sie Ihren Technikraum mit Vigipool-kompatiblen Geräten ausstatten und so neue Funktionen in Ihrer App freischalten (Filtersteuerung, LED-Beleuchtungssteuerung usw.).

GET IT ON Google Play

Available on the App Store

VIGIPOOL SUPERVISION

Mit Vigipool Supervision können Schwimmbadfachleute ihr gesamtes Schwimmbadportfolio in Echtzeit überwachen und verwalten.

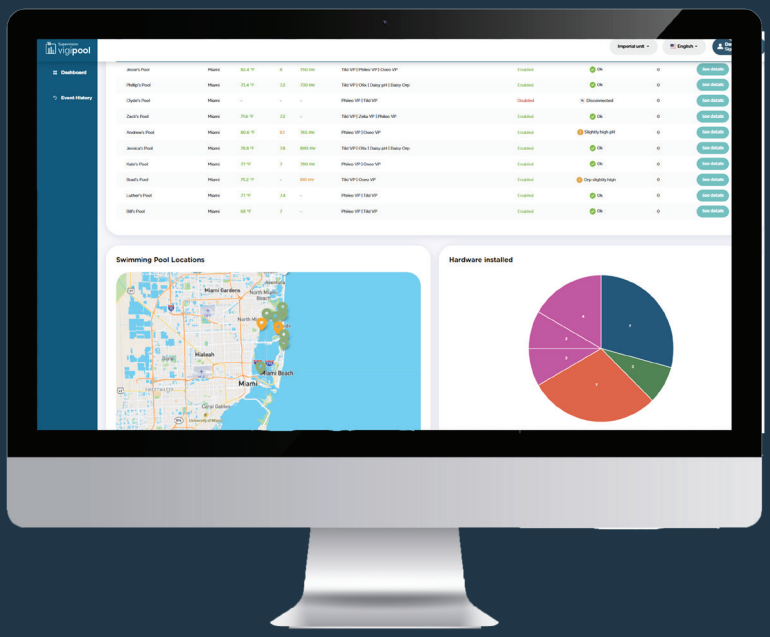

- Überwachung des Kundenpools
- Einsatzplanung über eine interaktive Karte
- Sofortiger Überblick über das Portfolio
- Empfang und Verwaltung von Warnmeldungen
- Zugriff auf den historischen Verlauf des Pools

https://supervision.vigipool.com

DIE WICHTIGSTEN TECHNISCHEN DATEN



HINTERGRUNDBELEUCHTETE ANZEIGE FÜR EINFACHES ABLESEN

EINFACH ZU INSTALLIEREN UND ZU BEDIENEN

AUTOMATISCHE CHLOR - ERZEUGUNG

SCHNELLE GERÄTEEINRICHTUNG MIT DER VIGIPOOL-APP

Referenz	Modell	Versorgung	Salzgehalt	Max. Produktion (g/h)	Max. Durchflussrate	Max flow rate	Verbingung	Installation	Rohrausschnitt
PF10I076	Limpido EZ VP - M	230V AC	2 à 4 g/l	6 g/h	30 m³	22 m/h³	Wifi und Bluetooth®	Ø50 mm	320 mm
PF10I077	Limpido EZ VP - L			9 g/h	45 m³				
PF10I078	Limpido EZ VP - XL			12 g/h	60 m³				
PF10I079	Limpido EZ VP - XXL			18 g/h	90 m³				

CCEI

vigipool by CCEI