

# OFIX VP

EIN ANALYSATOR AUCH ZU  
DIENSTEN DER WASSERBEHANDLUNG



## KOMPLETTE WASSERANALYSE

Ofix VP analysiert in Echtzeit die wesentlichen Elemente Ihres Pool-Wassers, um Ihnen jegliche Sorgen abzunehmen. Es ermöglicht Ihnen, den pH-Wert, das Redox-Potential und die Temperatur des Wassers jederzeit im Auge zu behalten.




## KOMPAKT UND UNIVERSELL

Das Ofix VP-Meßgerät wird direkt in ein 50mm-Leitungsrohr installiert. Nach Entfernung eines 20cm langen Rohrabschnitts kann ein umfassendes Regulier- und Meßgerät schnell und einfach installiert werden, auch wenn eine Poolabdeckung vorhanden ist.



## SKALIERBARE LÖSUNG

Durch Verbindung Ihres Analysegeräts Ofix VP mit Dosierpumpen des Typs Daisy VP erhalten Sie eine automatische Wasserbehandlungsanlage, die zum Beispiel die Regelung des pH-Werts oder die geregelte Zugabe von Chlor steuern kann.

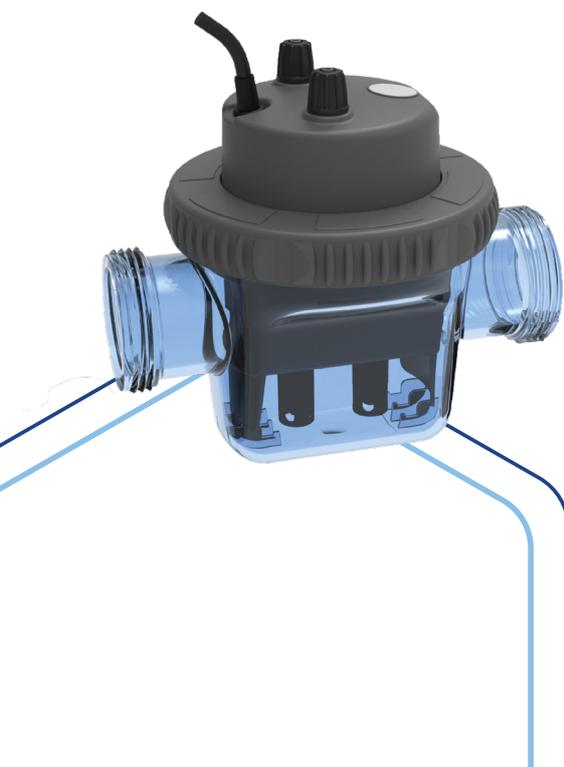

# RÄUMEN SIE IHRE TESTSTREIFEN WEG UND GENIEßEN SIE IHREN POOL

Schluß mit dem wöchentlichen Prüfen der Wasserqualität mit Teststreifen! Nützen Sie doch diese freie Zeit zum Baden! Mit Ofix VP haben Sie in der Vigipool-App jederzeit die Temperatur, den pH-Wert und das RedOx-Potential Ihres Wassers vor Augen.

Sie können somit ihre Wasserbehandlung möglichst genau anpassen und Überdosierungen von Chlor und pH-Korrektor vermeiden. Und Einsparungen machen Sie auch noch!



## ERWEITERN SIE IHREN ANALYSATOR ZUR AUTOMATISIERTEN BEHANDLUNGSANLAGE



Verbinden Sie Daisy VP-Dosierpumpen mit Ihrem vernetzten Analysator und machen Sie aus Ihrem Meßgerät eine umfangreiche Wasserbehandlungsanlage!



Zudem sind direkt im Ofix VP zwei Stellen für Einspritzdüsen vorgesehen. Somit werden keine weiteren Arbeiten an den Leitungen erforderlich!



Die beiden ohne Kabel mit Ihrem Ofix VP verbundenen Dosierpumpen werden durch die vom Analysator gelieferten Messdaten gesteuert.



**DAISY VP PH**  
Automatische pH-Regelung mit direktem Anschluß an einer 230V-Netzversorgung



**DAISY VP OX**  
Automatische RedOx-Regelung mit direktem Anschluß an einer 230V-Netzversorgung



**MIT POOLAB-DECKUNG KOMPATIBEL**



**VOR WITTERUNGSEINFLÜßEN ESCHÜTZT (REGEN, ALGEN)**



**KEINE STÖRUNG DER SCHWIMMBADNUTZUNG**

## VIGIPOOL : DER BETRIEBSRAUM AUF IHREM HANDY

der neuen Smartphone-App Vigipool können Sie Ihren Betriebsraum permanent in der Hosentasche mit sich führen. In dieser App werden alle Geräte zusammengefasst und können, soweit sie mit dem Heim-WLAN verbunden sind, von überall auf der Welt gesteuert werden. Vigipool verschafft Ihnen einen Zugang in Echtzeit zu den gemessenen Werten vom

### AUSBAUFÄHIGE LÖSUNG :

Um Ihre Anlage optimal zu ergänzen, können Sie zusätzliche mit Vigipool kompatible Geräte installieren. Somit werden in der App weitere Funktionalitäten angezeigt (z. B. Steuerung der Filtrierung, der UWS, usw.)



Ref.-Nr.	Modell	Ver-sorg.	pH-Messung	RedOx-Messung	Einspritz-stellen	Max. Volumen	Verbindung	Abmessungen	Einbau	Probe
PF10J070	Ofix VP	230V AC	5 bis 10 +/- 0.1	200 - 900 mV +/- 20mV	1 pH-Injektor 1 Chlor-Injektor	150 m <sup>3</sup>	WLAN (Nah- und Fernbereich) & Bluetooth	185 x 120 x 50 mm	Ø50 mm Durchm.	Platinum probe
PF10J071	Ofix VP Gold									Gold-probe

Ref.-Nr.	Modell	Ver-sorg.	Max. Einspritz-Volumen	max. Fördermenge der Pumpe	Max. Volumen	Verbindung	Abmessungen
PF10J053	Daisy VP pH	230V AC	18 Liter / Tag Einstellbar	1.5 l/h	150 m <sup>3</sup>	Wifi (an Ofix VP)	130 x 115 x 35 mm
PF10J054	Daisy VP OX						

