vigipool by CCEI

CCEI

Tild +

Cuadro multifunción conectado, diseñado para adaptarse a todo tipo de proyectos







Compatibilidad universal

Compatible con todo tipo de instalaciónes, el Tild+ se adapta a todas las configuraciones de piscina.

Múltiples opciones de control

El Tild+ puede controlarse a través de la aplicación móvil o desde los interruptores del panel frontal.

Adaptado a cualquier proyecto


Adecuado tanto para obra nueva como para renovación. El Tild+ se adapta a cada proyecto.

Diseño compacto

Diseño moderno y elegante de dimensiones compactas, ideal para todo tipo de instalaciones, incluso en espacios reducidos.




El botón luminoso permite conocer el estado de su Tild+ de un vistazo.

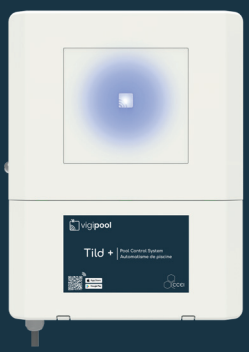


Azul : Conexión Bluetooth® OK



Verde : Conexión Wi-Fi® OK

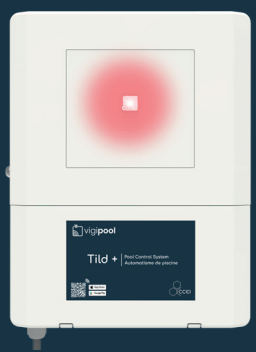

Rojo : Problema de hardware

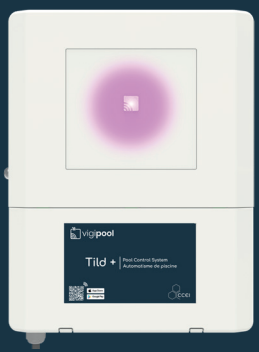


Morado : Actualización del software


PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO



DIMENSIONES DEL PRODUCTO

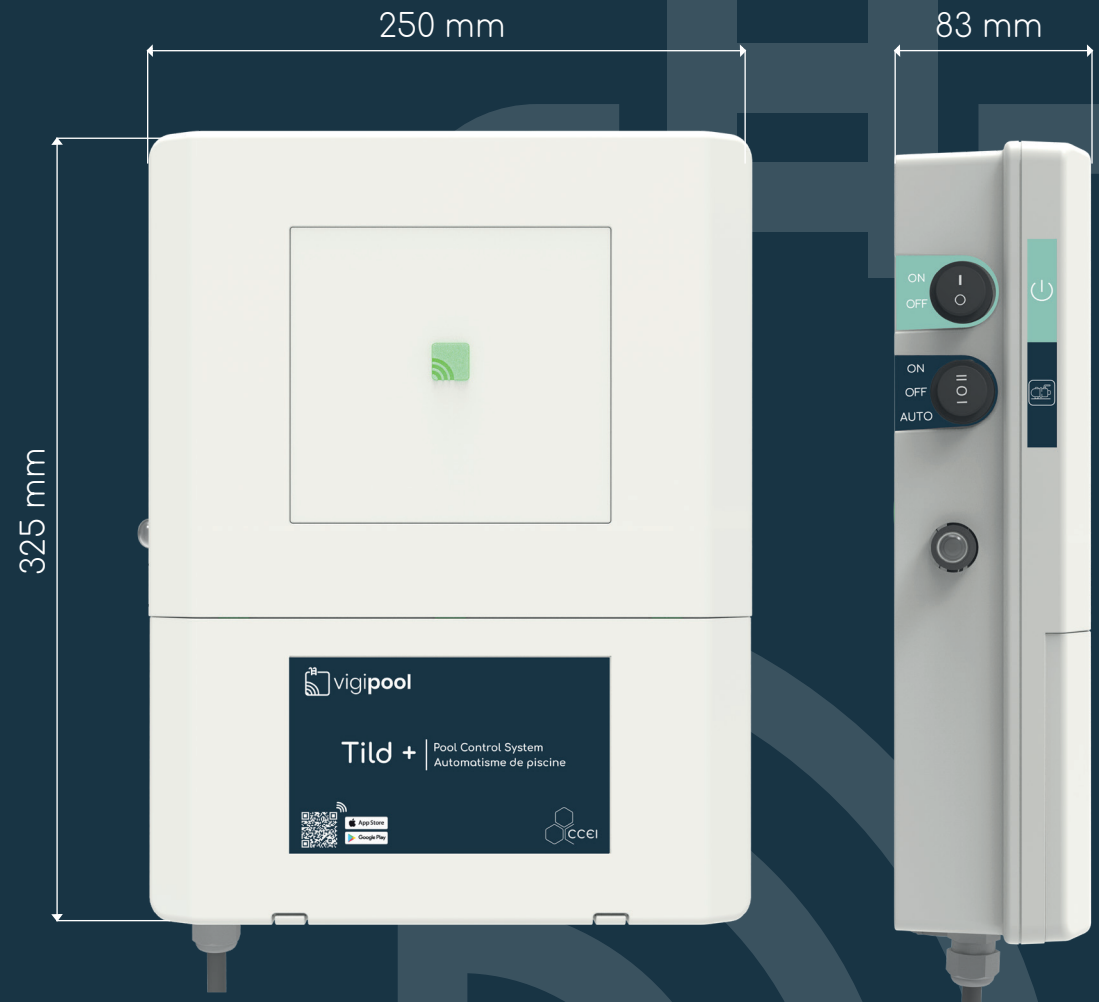

CONEXIONES

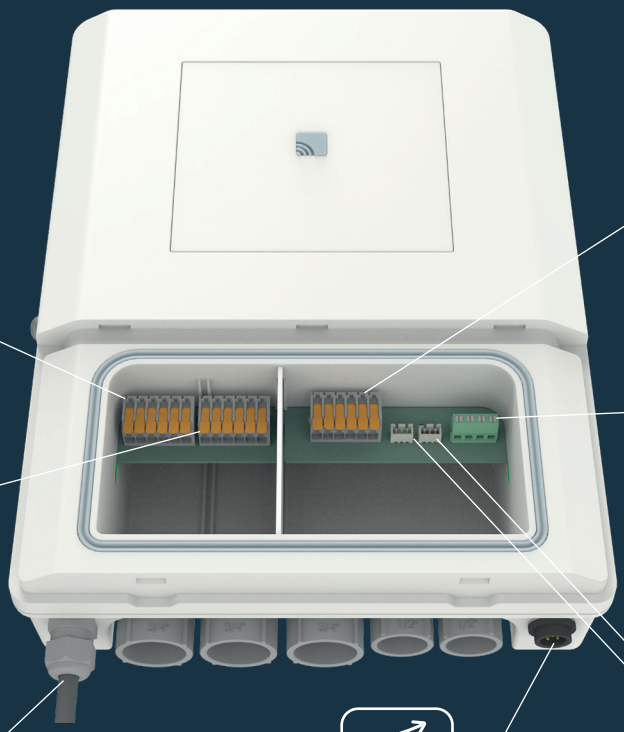

Bomba de filtración
120/240 VAC

Iluminación de la piscina
Compatible con 90 % de los sistemas de iluminación del mercado : Hayward ®, Pentair ®, Jandy ®, Carvin ®...*

AUX
Auxiliar 1
Contacto seco de baja tensión

Calefacción o Tratamiento o Iluminación del jardín


AUX
Auxiliar 2
120/240 VAC

Bomba 2 o Limpiafondos o Burbujeador

Electroválvula 1
Electroválvula 2
24 VAC


Alimentación:
120VAC

Conexión para bomba de velocidad variable

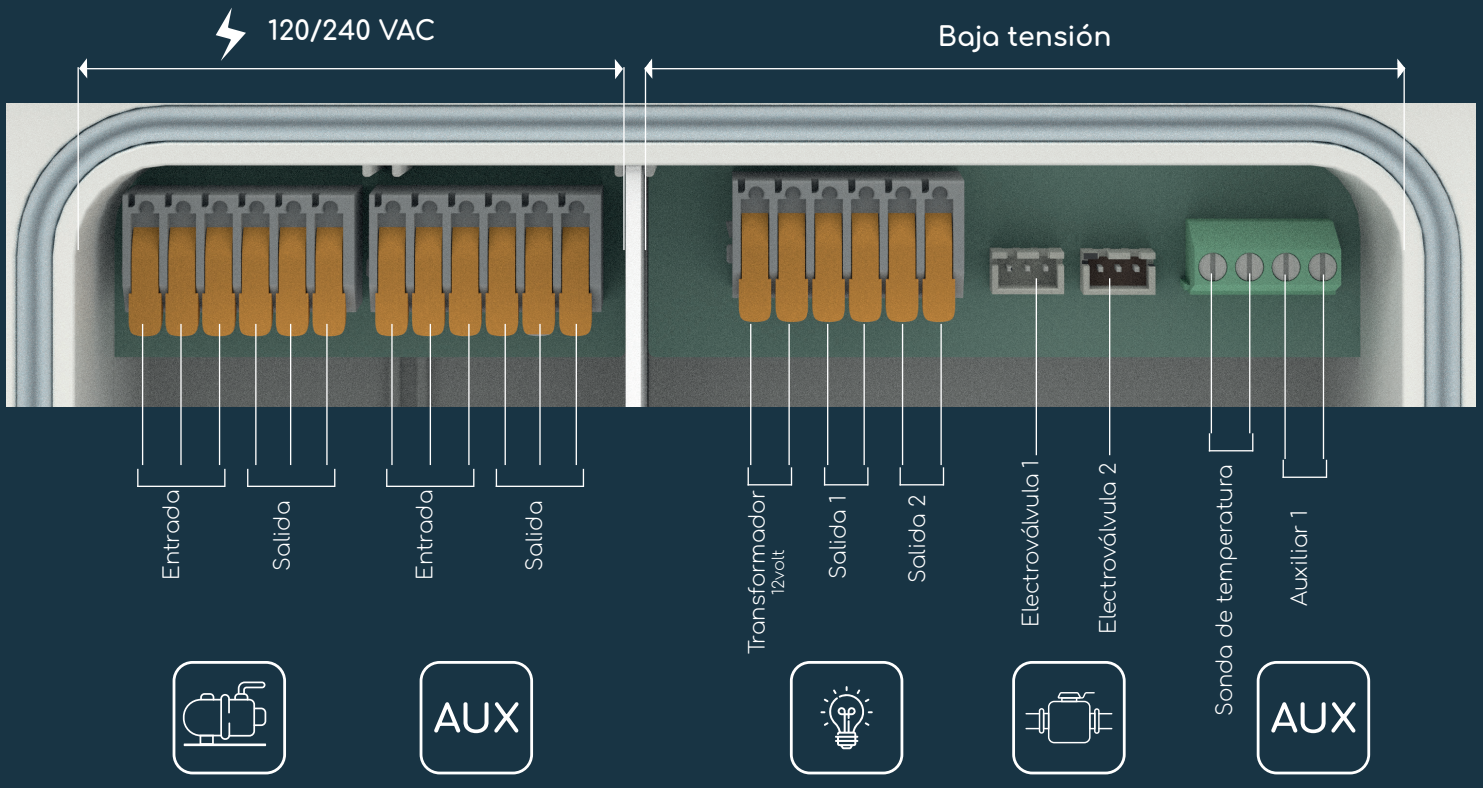

* Todas las marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares.

TILD+ EN LA APLICACIÓN VIGIPOOL

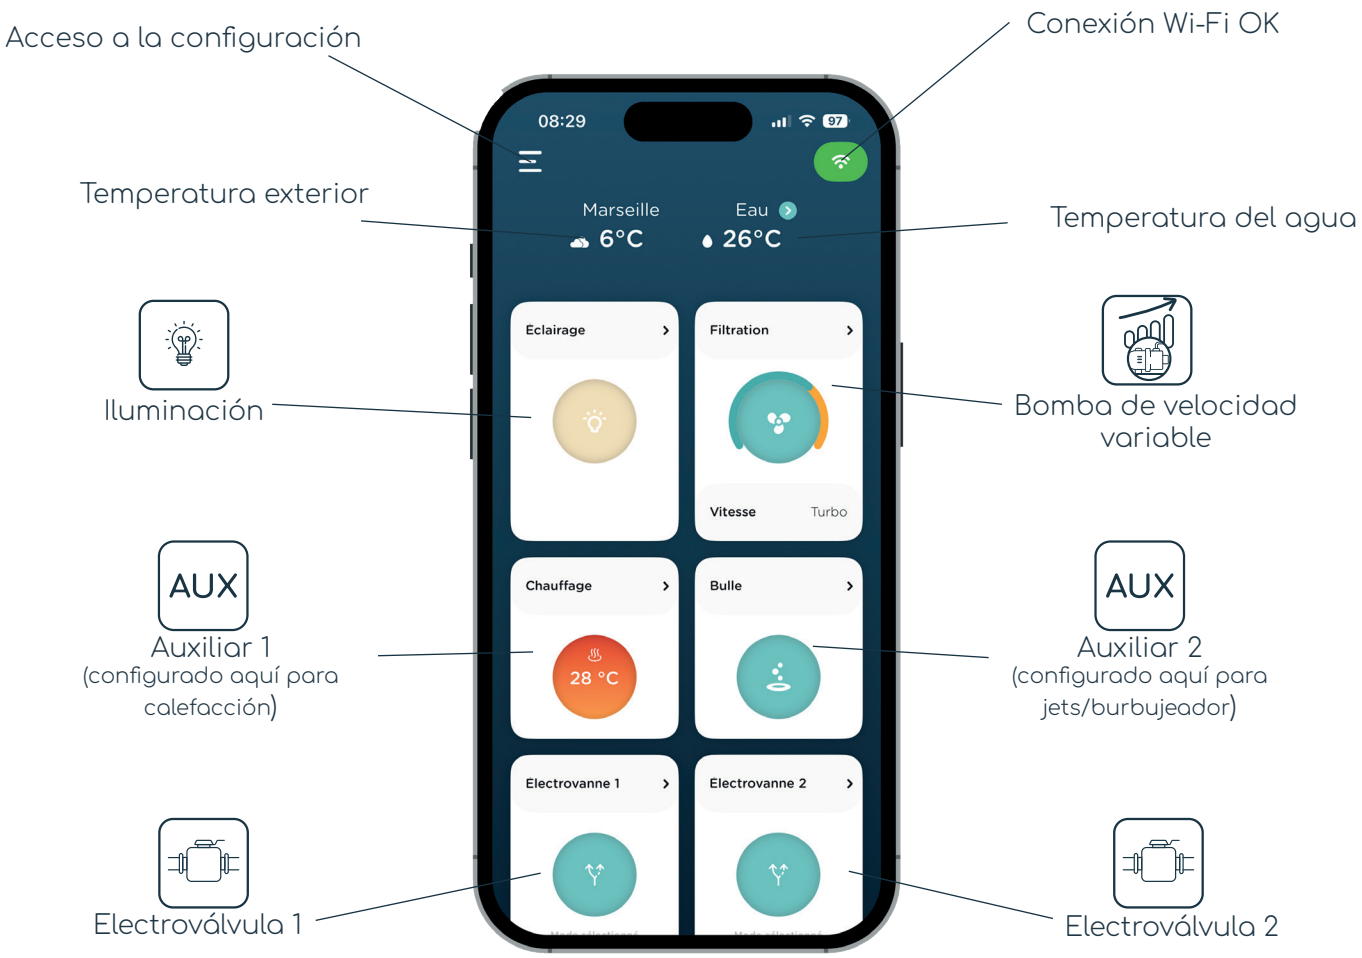

¿QUÉ ES VIGIPOOL?

Con Vigipool, CCEI ofrece una gama de equipos automatizados y conectados que se comunican entre sí para formar un sistema técnico integral para la piscina, controlable desde un smartphone mediante una única aplicación.

Bombas dosificadoras conectadas para la regulación de pH y ORP



Phileo VP (pH) Oxeo VP (Orp)

Regulador conectado del nivel de agua



VigiLine (Próximamente disponible)


vigipool by CCEI

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

VIGIPOOL SUPERVISION

Con Vigipool Supervision, los profesionales del sector de la piscina pueden supervisar y gestionar todas sus piscinas en tiempo real.

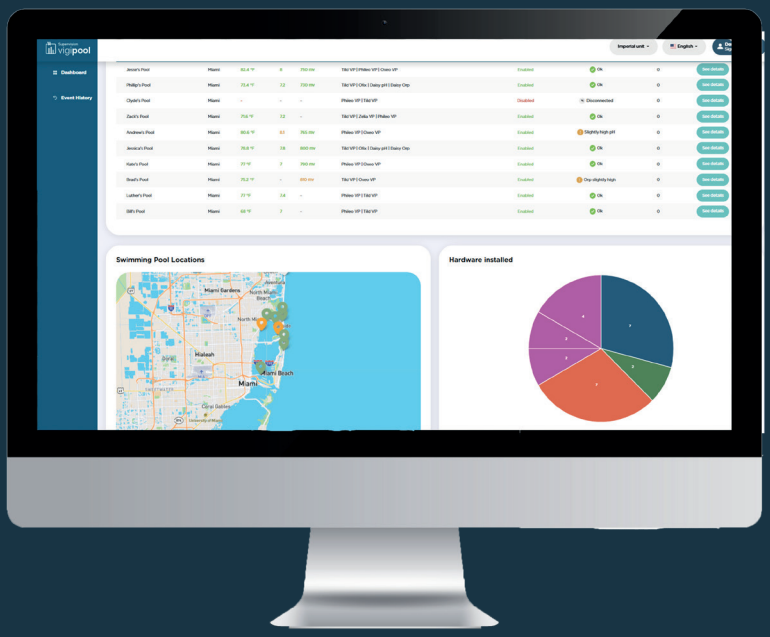

- Seguimiento de las piscinas
- Planificación de los servicios de mantenimiento
- Vista general de todas las piscinas
- Gestión de las alertas
- Acceso al historial de cada piscina

https://na.supervision.vigipool.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES

Modelo	Alimentación	Dimensiones	Bombas	Electroválvula	Iluminación	Referencia
Tild +	120 VAC	325x250x83 mm	Salida 120/240 VAC	1 A por salida 1,67 A max total	Hasta 240 VA a la salida	PF10T002

120/240 VAC

- Bomba de velocidad variable (también compatible con bombas convencionales)
- AUX Auxiliar 2 (bomba, jets, limpiafondos ...)

Baja tensión

- Iluminación (2 salidas 12 VAC)
- AUX Auxiliar 1 (contacto seco: calefacción o clorador salino...)
- Electroválvula 1 (24 VAC)
- Electroválvula 2 (24 VAC)

