

Tild +

Coffret multifonction connecté conçu pour s'adapter à tous vos projets, sans compromis.





Coffret intelligent
pour piscine.
Exactement ce dont
vous avez besoin!



Compatibilité universelle

Compatible avec toute installation, le Tild+ s'adapte à toutes les configurations de piscine.



Commande multi-interface

The Tild Le Tild+ peut être piloté via l'application mobile ou directement grâce aux interrupteurs en façade.



Adapté à tous les projets

Convient aussi bien aux constructions neuves qu'aux rénovations. Le Tild+ s'adapte à chaque projet.




Design compact

Design épuré et élégant avec un encombrement réduit, idéal pour toutes les installations, même dans les espaces restreints.




Le bouton lumineux permet de vérifier l'état de votre Tild+ en un coup d'œil




Bleu : Connexion
Bluetooth® OK



Vert : Connexion
Wi-Fi® OK



Rouge :
Problème matériel




Violet :
Mise à jour en cours



PRÉSENTATION DU PRODUIT



DIMENSIONS DU PRODUIT

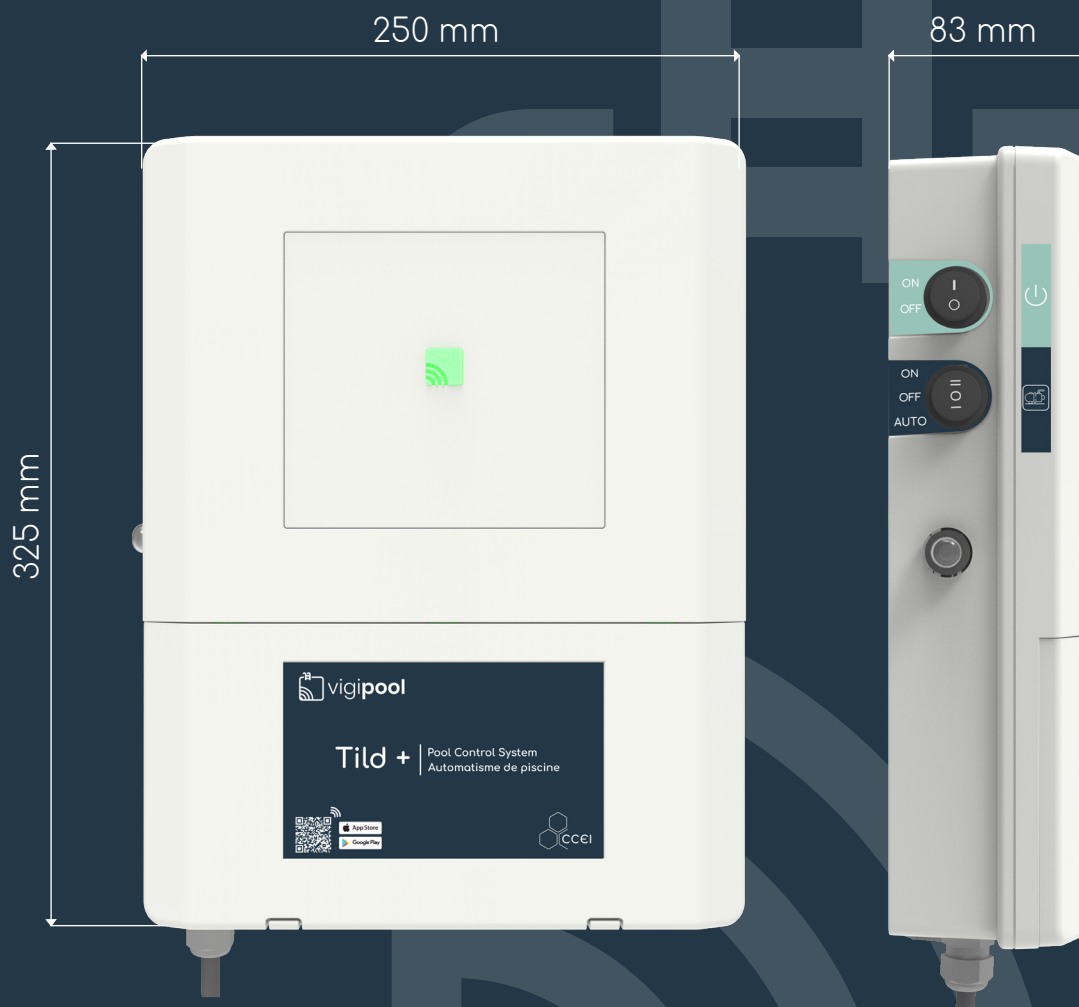

CONNEXIONS

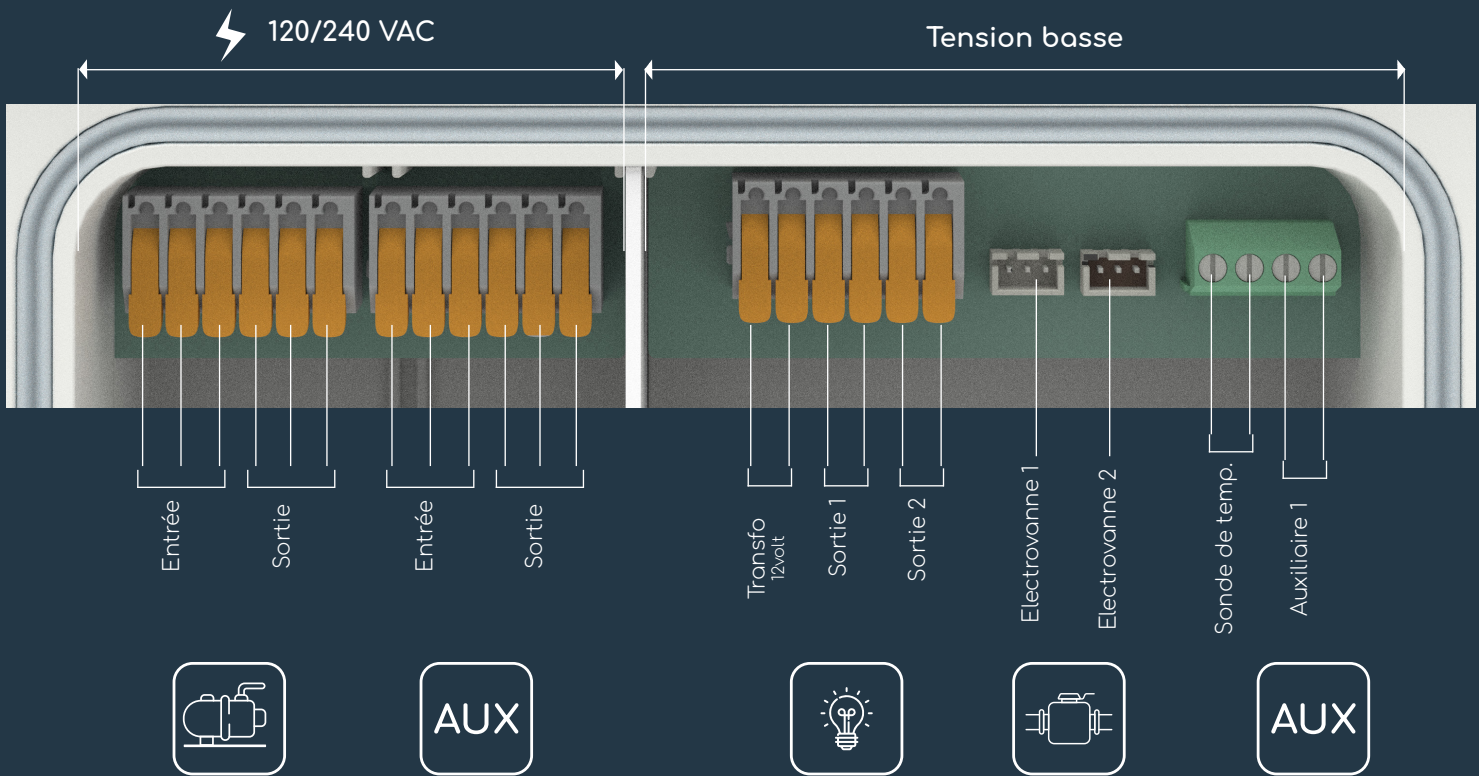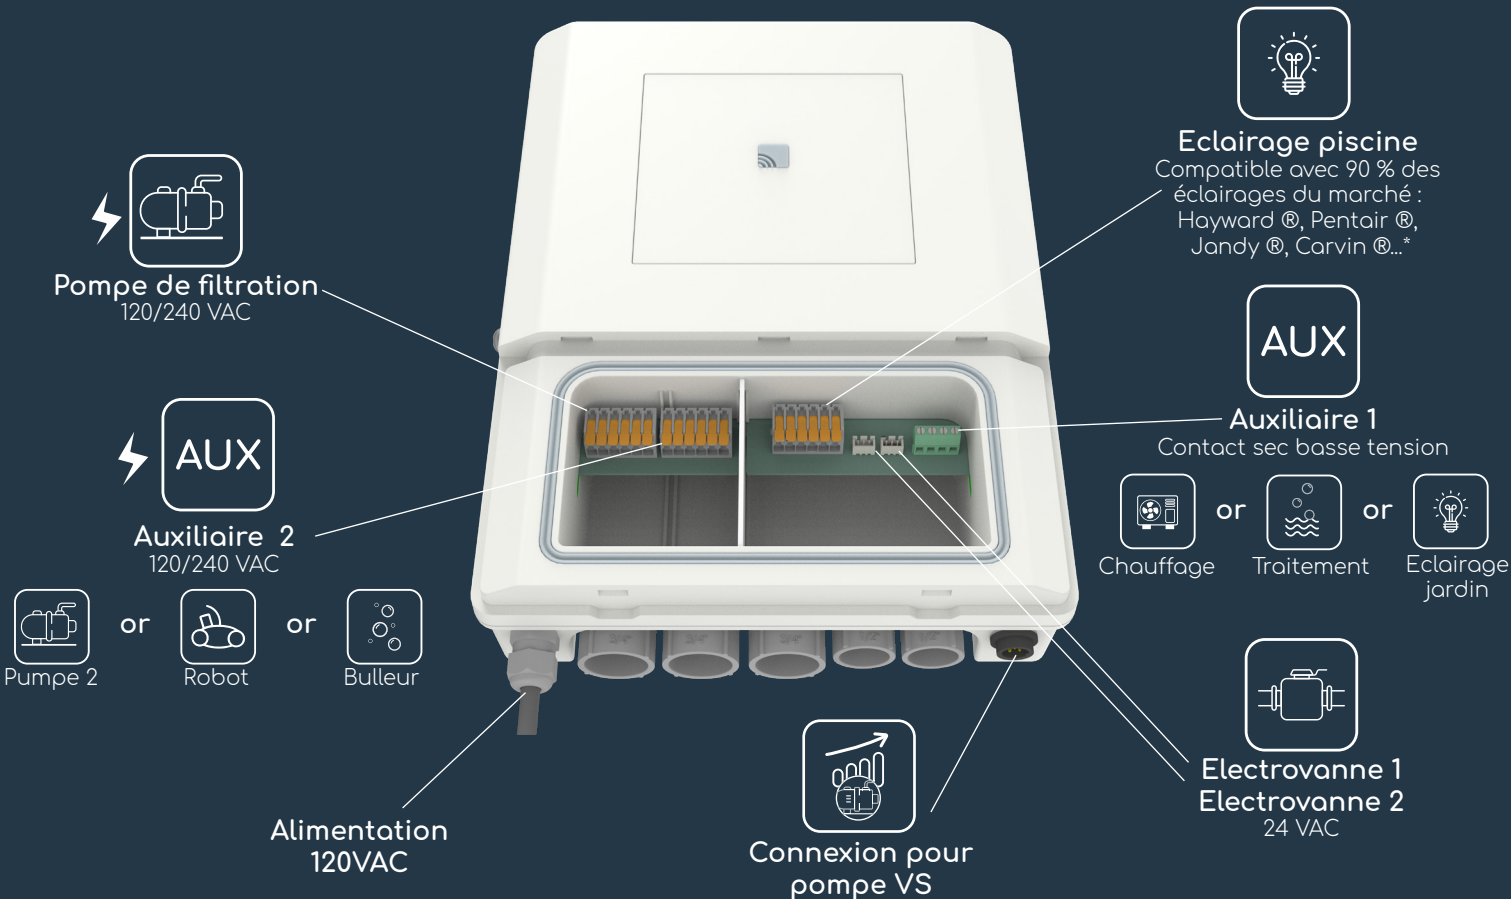

* Toutes les marques citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

TILD + DANS L'APPLICATION VIGIPOOL



C'EST QUOI VIGIPOOL ?

Avec Vigipool, CCEI propose une gamme d'appareils automatisés et connectés qui communiquent entre eux pour former un local technique piscine complet, pilotable depuis un smartphone via une application unique.

Pompes doseuses péristaltiques
pH et ORP connectées



Phileo VP (pH)

Oxeo VP (Orp)


Régulateur de niveau
d'eau connecté



VigiLine (Bientôt disponible)



Avec Vigipool Supervision, les professionnels de la piscine peuvent surveiller et gérer l'ensemble de leur parc de piscines en temps réel.

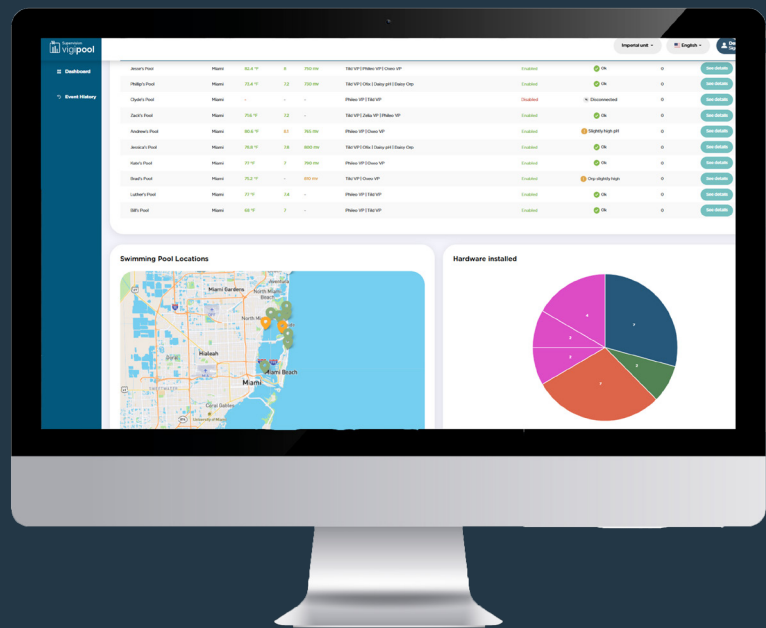

- ✓ Suivi des piscines clients
- ✓ Planification des interventions via carte interactive
- ✓ Vue d'ensemble instantanée du parc
- ✓ Réception et gestion des alertes
- ✓ Accès à l'historique des piscines

<https://na.supervision.vigipool.com>

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

Modèle	Alim.	Dimensions	Pompes	Electrovanne	Eclairages	Référence
Tild +	120 VAC	325x250x83 mm	Sortie 120/240 VAC	1 A par sortie 1,67 A max total	Jusqu'à 240 VA en sortie	PF10T002

120/240 VAC



Pompe à vitesse variable
(compatible aussi avec pompe classique)



Auxiliaire 2 (pompe, jet, robot...)



Éclairage (2 sorties 12 VAC)



Auxiliaire 1
(contact sec : chauffage ou électrolyseur au sel...)



Electrovanne 1 (24 VAC)



Electrovanne 2 (24 VAC)

Base tension

