ZELIA CONNECT

Vernetzte Salzelektrolyse für Schwimmbecken mit einem Volumen von bis zu 60 m³



- **AUTOMATISCHE CHLOR-ERZEUGUNG**
- **INTEGRIERTER DURCHFLUSSSENSOR, FÜR EINE EINFACHERE INSTALLATION**
- **HINTERGRUNDBE-LEUCHTETE ZELLE FÜR SCHNELLE STATUSPRÜFUNGEN**
- **SCHNELLE EINRICHTUNG MIT DER CONNECT-APP**

SPART PLATZ IM RAUM

Zelia Connect ist ein ultrakompaktes Salzelektrolysegerät (185 mm lang), das für den direkten Einbau in die Rohrleitung mit minimalem Installationsaufwand konzipiert ist. Sein Durchflusssensor ist in die Elektrolysezelle integriert.

EFFEKTIVERE DESINFEKTION


Mit Zelia Connect profitieren Sie von einer effektiven **Wasserdesinfektion durch ein Salzelektrolysegerät**. Das hintergrundbeleuchtete Bedienfeld ermöglicht eine schnelle Überwachung und minimiert gleichzeitig den Chemikalienverbrauch. Das Gerät kann zudem an den Abdeckungssensor angeschlossen werden, um die Chlorproduktion anzupassen, wenn der Pool abgedeckt ist.

EINFACH EINZURICHTEN


Zelia Connect ist ein Salzelektrolysegerät für Schwimmbäder, das über integriertes Bluetooth und lokale WLAN-Konnektivität verfügt. Dank dieser Konnektivität lässt sich das Gerät auch an schwer zugänglichen Stellen problemlos konfigurieren, was eine **einfache und effektive Steuerung der Wasseraufbereitung ermöglicht**.

ALLGEMEINE PRODUKTÜBERSICHT

Zelle

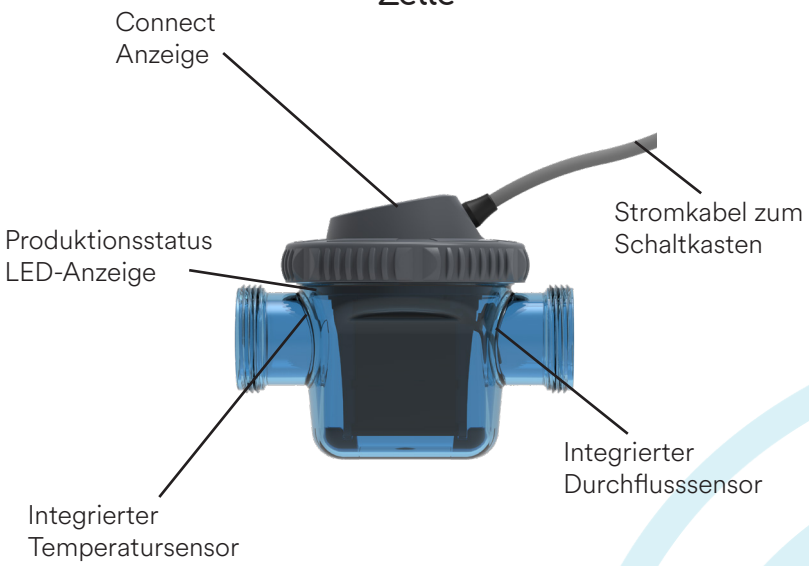

Netzteil

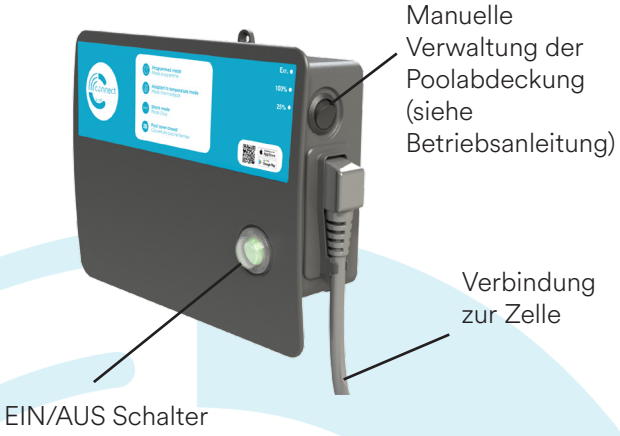

INSTALLATION IN NUR WENIGEN MINUTEN

Die Zelia Connect-Elektrolysezelle ist mit einem integrierten Durchflusssensor und einem Temperatursensor ausgestattet, sodass für die Installation lediglich ein einziger Einschnitt in die Rohrleitung erforderlich ist.

SCHNELLE VERBINDUNG:


Das Netzteil des Chlorgenerators wird direkt an eine 230-V-Steckdose angeschlossen, die nicht mit der Filteranlage verbunden ist. Schließen Sie die Zelle einfach über den Stecker an das Netzteil an, und schon können Sie Ihr Wasseraufbereitungsgerät nutzen.

A : 202 mm langer Einschnitt in der Rohrleitung. Einbau einer Bypass-Leitung empfohlen

B: Netzteil

C: Anschluss an eine 230-V-Steckdose


D: Stromkabel zwischen Netzteil und Zelle

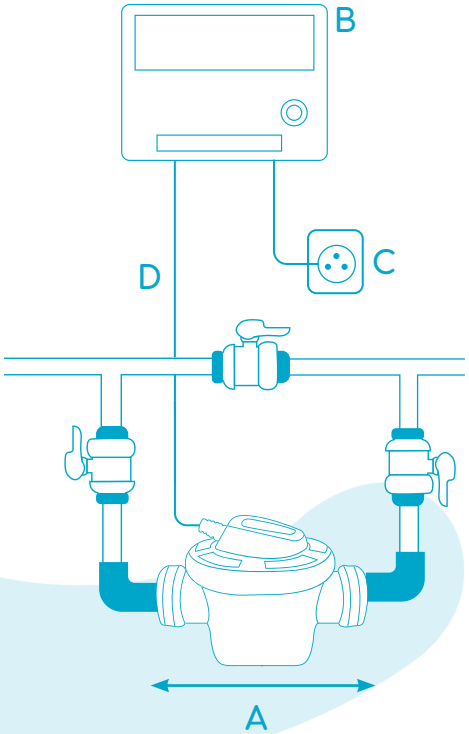


ZELIA CONNECT IN DER CCEI CONNECT-APP

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

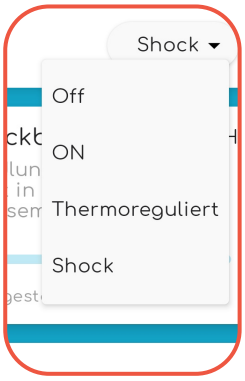


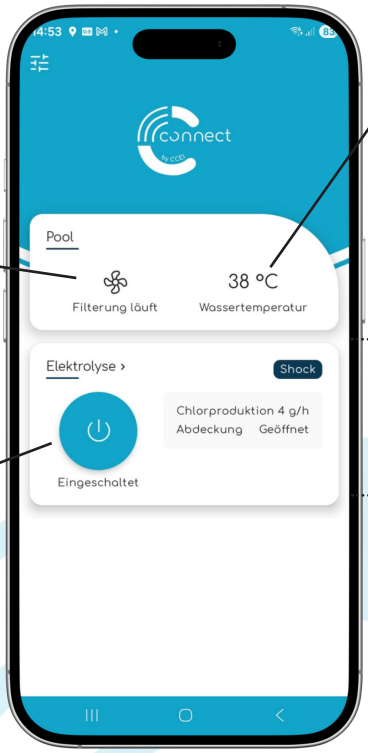

Wassertemperatur

Filtrationsstatus

Produktionsstatus der Zelia Connect Zelle

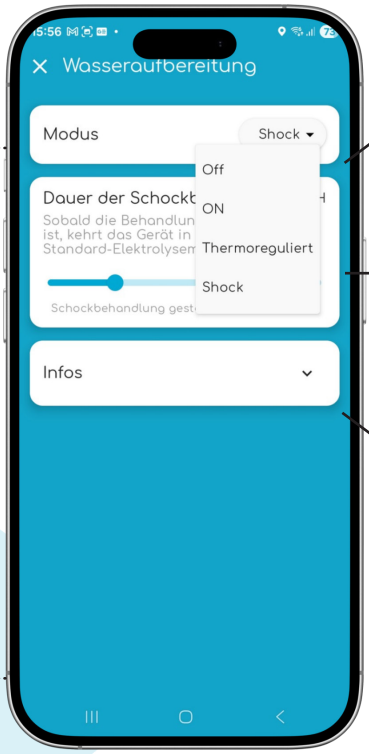

Auswahl des Produktionsmodus*

Anpassung der Leistungsstufe

Detaillierter Status der aktuellen Produktion



Bildschirm Übersicht

Detaillierte Übersicht

* Verfügbare Betriebsmodi: EIN (aktive Produktion, sobald die Filterung eingeschaltet ist), Temperaturgeregelt (zeitgesteuerte Produktion entsprechend der Wassertemperatur), Choc (maximale Produktionsleistung für eine bestimmte Dauer), AUS (Produktion gestoppt)

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Referenz	Modell	Versorgung	Salzgehalt	Max. Produktion (g/h)	Max. Durchflussrate	Verbindung	Installation	Rohrausschnitt
PF10I300	Zelia Connect - S	230V AC	2 à 4 g/l	8 g/h	15 m³/h	Wifi und Bluetooth®	Ø50 mm	202 mm
PF10I301	Zelia Connect - L			16 g/h				