



# ZELIA CONNECT

Vernetzte Salzelektrolyse für Schwimmbecken  
mit einem Volumen von bis zu 60 m<sup>3</sup>



**AUTOMATISCHE  
CHLOR-  
ERZEUGUNG**



**INTEGRIERTER  
DURCHFLUSSSENSOR,  
FÜR EINE EINFACHERE  
INSTALLATION**



**HINTERGRUNDBE-  
LEUCHTETE ZELLE FÜR  
SCHNELLE  
STATUSPRÜFUNGEN**



**SCHNELLE EINRICHTUNG  
MIT DER  
CONNECT-APP**



## SPART PLATZ IM RAUM

**Zelia Connect** ist ein ultrakompaktes Salzelektrolysegerät (185 mm lang), das für den direkten Einbau in die Rohrleitung mit minimalem Installationsaufwand konzipiert ist. Sein Durchflusssensor ist in die Elektrolysezelle integriert.



## EFFEKTIVERE DESINFEKTION

Mit Zelia Connect profitieren Sie von einer effektiven **Wasserdeseinfektion durch ein Salzelektrolysegerät**. Das hintergrundbeleuchtete Bedienfeld ermöglicht eine schnelle Überwachung und minimiert gleichzeitig den Chemikalienverbrauch. Das Gerät kann zudem an den Abdeckungssensor angeschlossen werden, um die Chlorproduktion anzupassen, wenn der Pool abgedeckt ist.




## EINFACH EINZURICHTEN


Zelia Connect ist ein Salzelektrolysegerät für Schwimmbäder, das über integriertes Bluetooth und lokale WLAN-Konnektivität verfügt. Dank dieser Konnektivität lässt sich das Gerät auch an schwer zugänglichen Stellen problemlos konfigurieren, was eine **einfache und effektive Steuerung der Wasseraufbereitung ermöglicht**.

## ALLGEMEINE PRODUKTÜBERSICHT

### Zelle

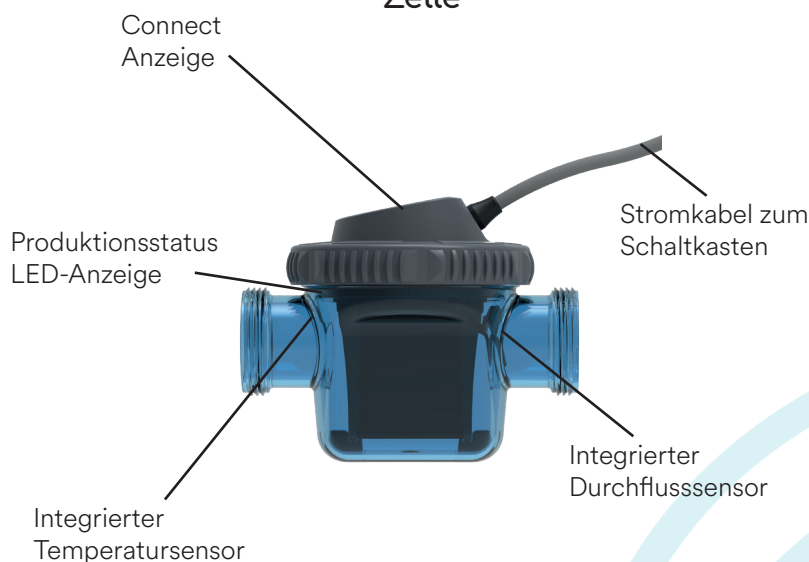

### Netzteil

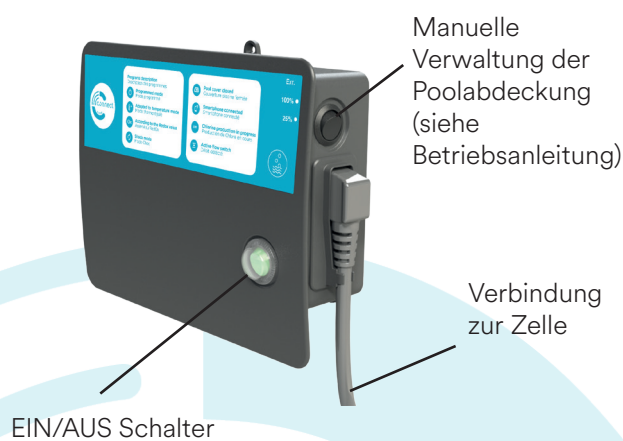

## INSTALLATION IN NUR WENIGEN MINUTEN

Die Zelia Connect-Elektrolysezelle ist mit einem integrierten Durchflusssensor und einem Temperatursensor ausgestattet, sodass für die Installation lediglich ein einziger Einschnitt in die Rohrleitung erforderlich ist.

### SCHNELLE VERBINDUNG:


Das Netzteil des Chlorgenerators wird direkt an eine 230-V-Steckdose angeschlossen, die nicht mit der Filteranlage verbunden ist. Schließen Sie die Zelle einfach über den Stecker an das Netzteil an, und schon können Sie Ihr Wasseraufbereitungsgerät nutzen.

A : 202 mm langer Einschnitt in der Rohrleitung. Einbau einer Bypass-Leitung empfohlen

B: Netzteil

C: Anschluss an eine 230-V-Steckdose

D: Stromkabel zwischen Netzteil und Zelle

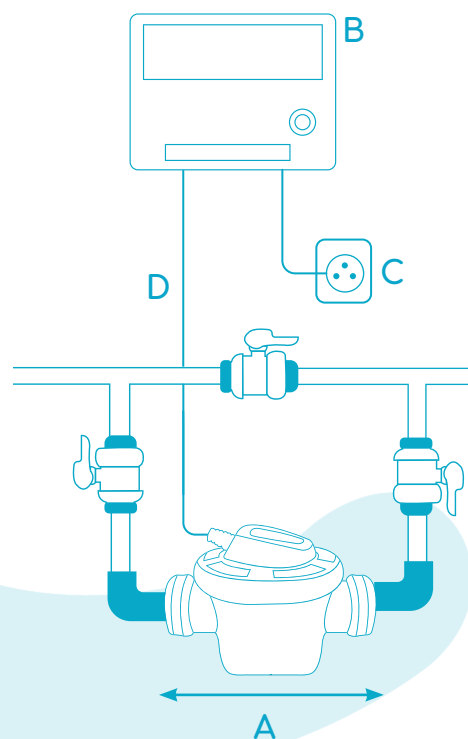

# ZELIA CONNECT IN DER CCEI CONNECT-APP





Available on the  
App Store

GET IT ON  
Google Play

Shock

Off

ON

Thermoreguliert

Shock

Auswahl des Produktionsmodus\*

Shock

Off

ON

Thermoreguliert

Shock

Anpassung der Leistungsstufe

Infos

Sofortige Chlorproduktion 4 g/h

Wasserzelltemperatur 38 °C

Mindesttemperatur 8 °C

Chlor-Produktionszustand Läuft

Wasserhärte Ziemlich weich

Spannung -4,00 V

Elektrolyse-Strom 0,10 A

Detaillierter Status der aktuellen Produktion

Wassertemperatur

38 °C

Filtrationsstatus

Filterung läuft

Produktionsstatus der Zelia Connect Zelle

Eingeschaltet

Wasseraufbereitung

Modus Shock

Dauer der Schock

Sobald die Behandlung ist, kehrt das Gerät in Standard-Elektrolyse

Infos

Bildschirm Übersicht

Dauer der Schock

Sobald die Behandlung ist, kehrt das Gerät in Standard-Elektrolyse

Detaillierte Übersicht

\* Verfügbare Betriebsmodi: EIN (aktive Produktion, sobald die Filtrierung eingeschaltet ist), Temperaturregelt (zeitgesteuerte Produktion entsprechend der Wassertemperatur), Choc (maximale Produktionsleistung für eine bestimmte Dauer), AUS (Produktion gestoppt)

## TECHNISCHE SPEZIFIKATION

| Referenz | Modell            | Versorgung | Salzgehalt | Max. Produktion (g/h) | Max. Durchflussrate | Verbindung          | Installation | Rohrausschnitt |
|----------|-------------------|------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------|
| PF10I300 | Zelia Connect - S | 230V AC    | 2 à 4 g/l  | 8 g/h                 | 15 m³/h             | Wifi und Bluetooth® | Ø50 mm       | 202 mm         |
| PF10I301 | Zelia Connect - L |            |            | 16 g/h                |                     |                     |              |                |