



ZELIA CONNECT

Electrolizador conectado
para piscinas de hasta 60m³



PRODUCCIÓN
AUTOMÁTICA
DE CLORO



DETECTOR DE CAUDAL
INTEGRADO, PARA UNA
INSTALACIÓN SENCILLA



CÉLULA RETROILUMINADA
PARA UNA LECTURA RÁPIDA
DEL ESTADO DE LA CÉLULA



AJUSTE RÁPIDO
CON LA APLICACIÓN
CONNECT



AHORRO DE ESPACIO EN LA SALA TÉCNICA DE LA PISCINA

Zelia Connect es un electrolizador ultracompacto (185 mm de longitud), diseñado para instalarse directamente en la tubería con unas obras mínimas. Su **sensor de caudal está integrado** en la célula de electrólisis.



UNA DESINFECCIÓN MÁS EFICAZ


Con Zelia Connect disfrutará de una **desinfección eficaz del agua gracias a la electrólisis salina**. Su célula retroiluminada permite un control rápido y limita el uso de productos químicos. También se puede conectar al contacto de la cubierta para ajustar la producción de cloro cuando la piscina está cerrada.



FÁCIL DE CONFIGURAR

Zelia Connect es un electrolizador de sal para piscinas equipado con conexión Bluetooth y WiFi local integrada. Esta conectividad permite **configurar fácilmente el dispositivo**, incluso cuando **el acceso es difícil**, para un control sencillo y eficaz del tratamiento del agua.

PRESENTACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

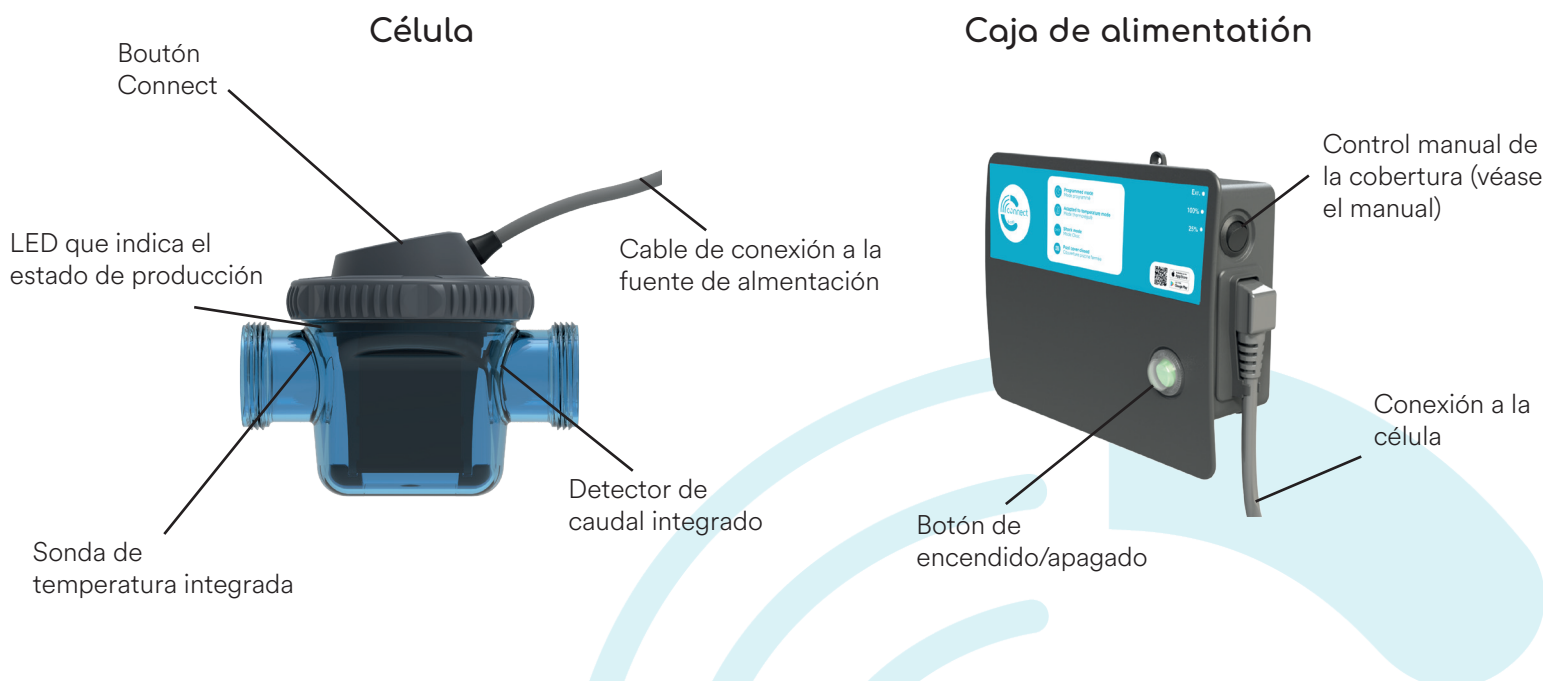

INSTALACIÓN EN SOLO UNOS MINUTOS

La célula de electrólisis Zelia Connect está equipada **con un detector de caudal y una sonda de temperatura integrados**, por lo que solo es necesario realizar un corte en la tubería para su instalación.

CONEXIÓN RÁPIDA:


El electrolizador se conecta directamente a una toma de corriente de 230 V no vinculada al sistema de filtración. Solo queda conectar la célula al armario mediante el conector y, a continuación, disfrutar del dispositivo de tratamiento del agua.

A: Corte de 202 mm en la tubería. Se recomienda la instalación en derivación.

B: Caja de alimentación.

C: Conexión a una toma de 230 V.

D: Cable de alimentación entre la caja y la célula.

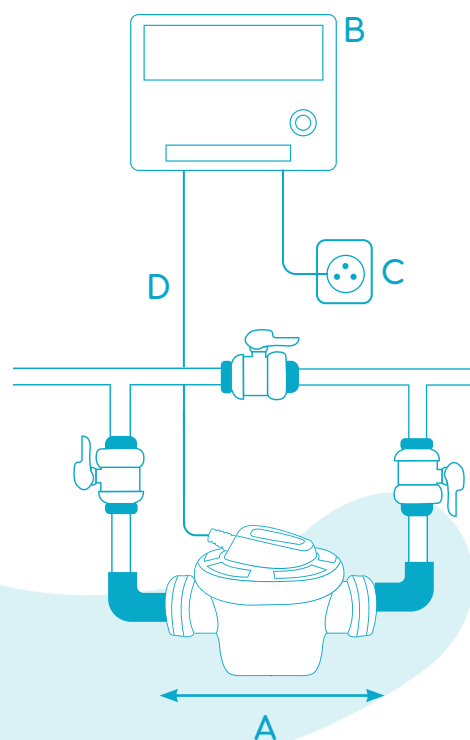

ZELIA CONNECT EN LA APLICACIÓN CCEI CONNECT



Vista general




Vista detallada

Estado de la filtración

Estado de producción de la célula Zelia Connect

Temperatura del agua

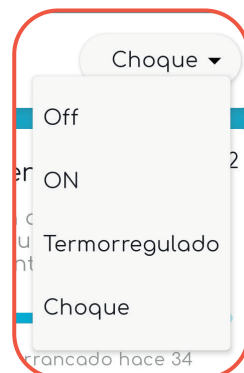

Selección del modo de funcionamiento*

Selección de la potencia

Estado detallado de la producción en curso



* Modos disponibles: ON (producción activa en cuanto se pone en marcha la filtración), Termorregulado (tiempo de producción adaptado a la temperatura del agua), Choc (producción a máxima potencia durante un tiempo determinado), OFF (producción detenida).

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia	Modelo	Alimentación	Concentración de sal	Producción (g/h) máx.	Caudal máx.	Conexión	Instalación	Corte de la tubería
PF10I300	Zelia Connect - S	230V AC	2 à 4 g/l	8 g/h	15 m³/h	Wifi y Bluetooth®	Ø50 mm	202 mm
PF10I301	Zelia Connect - L			16 g/h				