ZELIA CONNECT

Electrolyseur connecté pour piscine jusqu'à 40m³



- **PRODUCTION AUTOMATIQUE DE CHLORE**
- **DÉTECTEUR DE DÉBIT INTÉGRÉ, POUR UNE INSTALLATION SIMPLIFIÉE**
- **CELLULE RÉTRO ÉCLAIRÉE POUR UNE LECTURE RAPIDE DE L'ETAT DE LA CELLULE**
- **RÉGLAGE RAPIDE AVEC L'APPLICATION CONNECT**

GAIN DE PLACE DANS LE LOCAL

Zelia Connect est un électrolyseur ultra-compact (185 mm de longueur), conçu pour s'installer directement sur la canalisation avec un minimum de travaux. Son **détecteur de débit est intégré** à la cellule d'électrolyse.

UNE DESINFECTION PLUS EFFICACE


Avec Zelia Connect, profitez d'une **désinfection efficace de l'eau grâce à l'électrolyse du sel.** Sa cellule rétroéclairée permet un contrôle rapide, tout en limitant l'usage de produits chimiques. Il peut aussi être relié au contact de couverture pour ajuster la production de chlore lorsque la piscine est fermée.

SE PARAMETRE FACILEMENT


Zelia Connect est un électrolyseur de sel pour piscine équipé d'une connexion Bluetooth et WiFi local intégrée. Cette connectivité permet de **paramétrer facilement l'appareil**, même lorsque **l'accès est difficile,** pour un pilotage simple et efficace du traitement de l'eau.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PRODUIT

Cellule

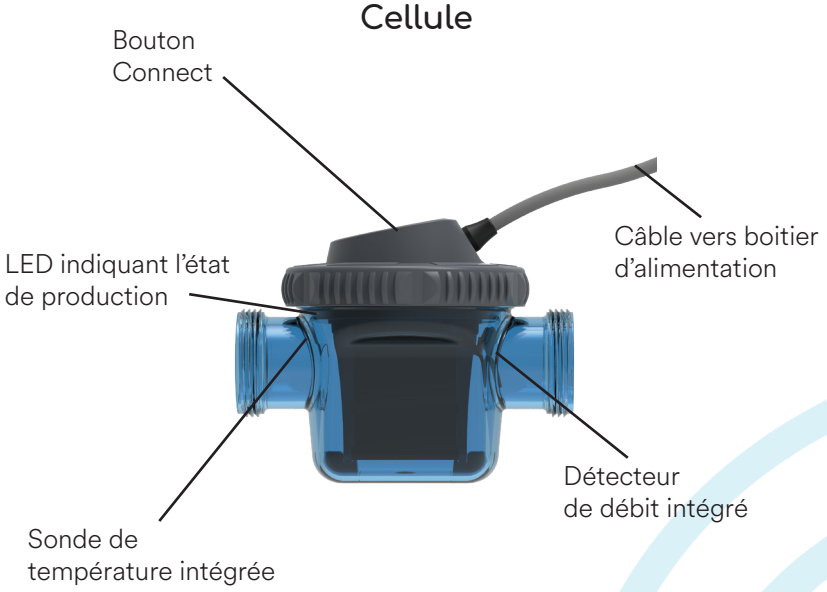

Boitier d'alimentation

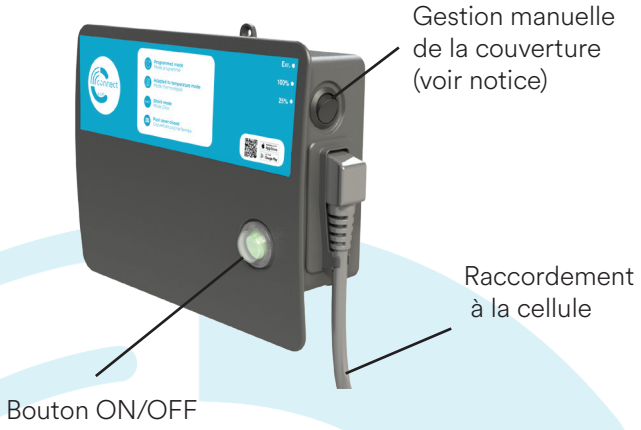

UNE INSTALLATION EN QUELQUES MINUTES SEULEMENT

La cellule d'électrolyse Zelia Connect est équipée **d'un détecteur de débit et d'une sonde de température intégrés** permettant **une installation avec une seule découpe** dans la canalisation.


RACCORDEMENT RAPIDE :
L'électrolyseur se branche directement sur une prise secteur 230 V non asservie à la filtration. Il ne reste plus qu'à raccorder la cellule au coffret à l'aide du connecteur, puis à profiter de votre appareil de traitement de l'eau.

A : Découpe de 202mm sur la canalisation. Installation en By-pass préconisée

B : Coffret d'alimentation

C : Raccord sur une prise 230V


D : Câble d'alimentation entre coffret et cellule

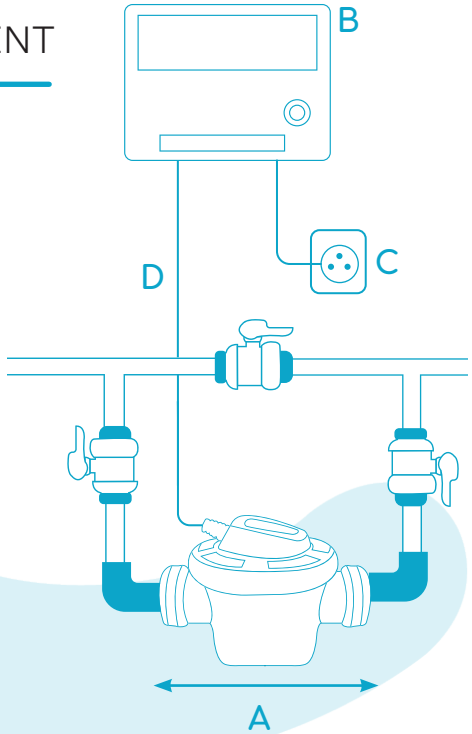


ZELIA CONNECT DANS L'APPLICATION CCEI CONNECT

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

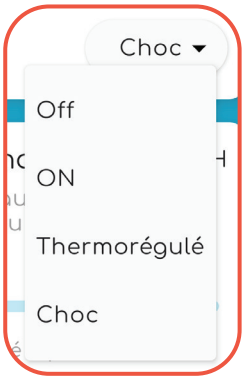

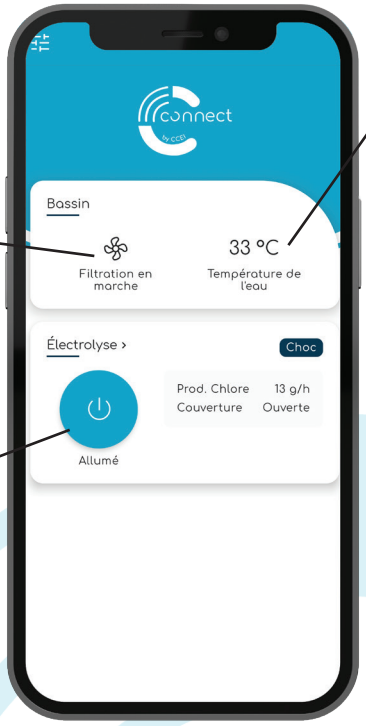


Température de l'eau

Etat de la filtration

Etat de production de la cellule Zelia connect

Vue générale

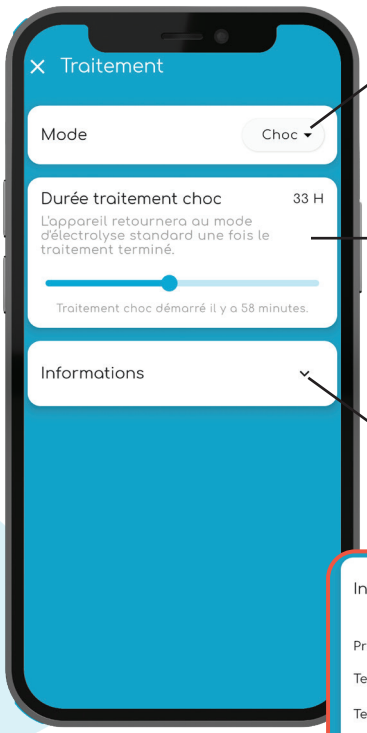

Sélection du mode de production*

Choix de la puissance

Etat detaillé de la production en cours

Vue détail



* Modes disponibles : ON (production active dès que la filtration est en marche), Thermorégulé (temps de production adapté à la température de l'eau), Choc (production à puissance maximale pendant une durée spécifique), OFF (production arrêtée).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

Référence	Modèle	Alim.	Taux de sel	Production (g/h) MAX	Débit max.	Connexion	Installation	Découpe de la canalisation
PF10I300	Zelia Connect - S	230V AC	2 à 4 g/l	4 g/h	15 m³/h	Wifi et Bluetooth®	Ø50 mm	202 mm
PF10I301	Zelia Connect - L			8 g/h				