ZELIA CONNECT

Cloratore a sale connesso per piscine fino a 60m³



- **PRODUZIONE AUTOMATICA DI CLORO**
- **FLUSSOSTATO INTEGRATO PER UNA INSTALLAZIONE RAPIDA**
- **CELLA RETROILLUMINATA PER UNA LETTURA RAPIDA DELLO STATO DI FUNZIONAMENTO**
- **REGOLAZIONE RAPIDA TRAMITE APP CONNECT**

RISPARMIA SPAZIO NEL LOCALE TECNICO

Zelia Connect è un clorinatore a sale ultra compatto (185mm di lunghezza), disegnato per essere installato direttamente sulla canalizzazione con il minimo sforzo. Il suo sensore di flusso è integrato direttamente nella cella.

UNA DISINFEZIONE PIÙ EFFICACE


Con Zelia Connect avrete una **disinfezione efficace grazie all'elettrolisi del sale**. La sua cellula retroilluminata consente un controllo rapido e limita l'utilizzo di prodotti chimici. Dispone inoltre del contatto copertura per ottimizzare la produzione di cloro quando la piscina è chiusa.

FACILE DA PROGRAMMARE

Zelia Connect è il cloratore a sale per piscina con connessione Bluetooth e WiFi locale integrato. Questa connettività permette di **parametrare facilmente il dispositivo**, anche quando l'accesso al locale tecnico è difficile, per una **gestione semplice ed efficace del trattamento dell'acqua**.

PRESENTAZIONE GENERALE DEL PRODOTTO

Cella

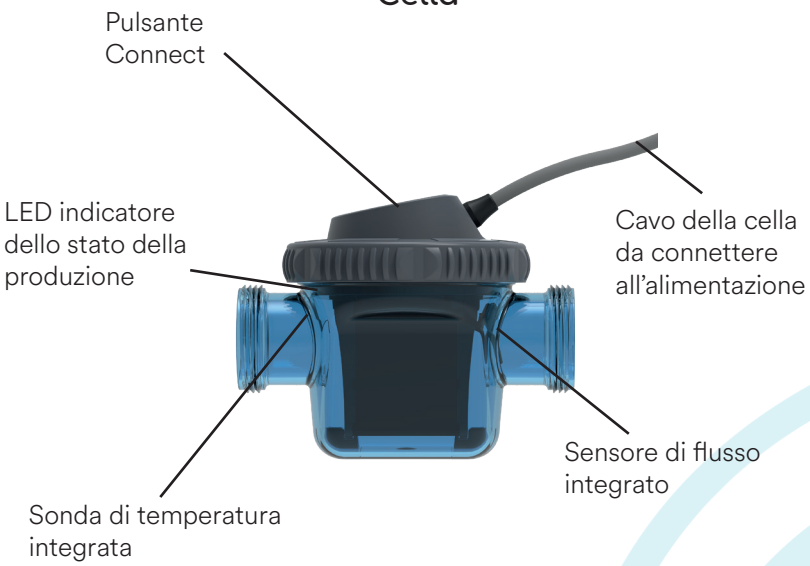

Alimentazione



INSTALLAZIONE IN POCHI MINUTI

Il cloratore Zelia Connect è dotato di un flussostato e di **un sensore di temperatura integrati**, che permettono un'installazione con **un solo taglio** nella canalizzazione.

COLLEGAMENTO RAPIDO:


L'alimentatore del cloratore è collegato direttamente a una presa di rete da 230 V non collegata al sistema di filtraggio. Basta collegare la cella all'unità di alimentazione tramite il connettore, quindi godersi il dispositivo di trattamento dell'acqua.

A : Taglio di 202 mm nella canalizzazione. é raccomandata l'installazione n bypass

B : Alimentatore

C : Collegamento ad una presa elettrica da 230 V


D : Cavo di alimentazione tra alimentatore e cella

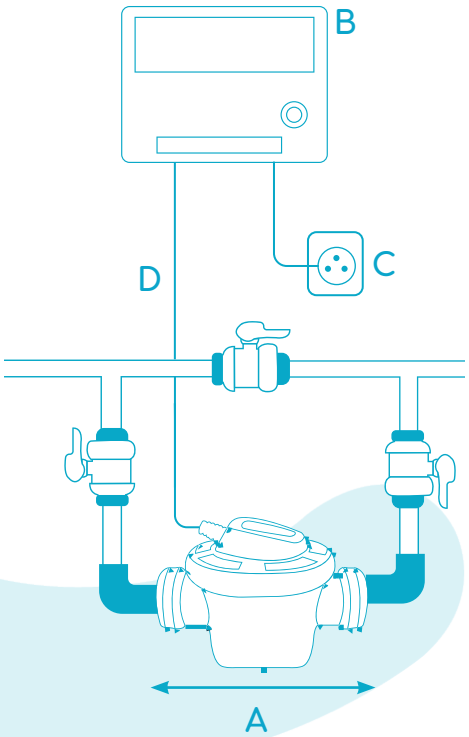


ZELIA CONNECT NELL'APP CCEI CONNECT

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

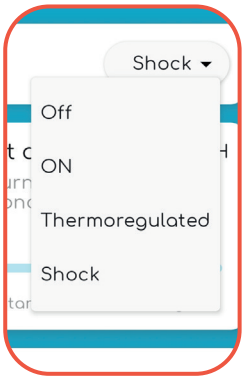

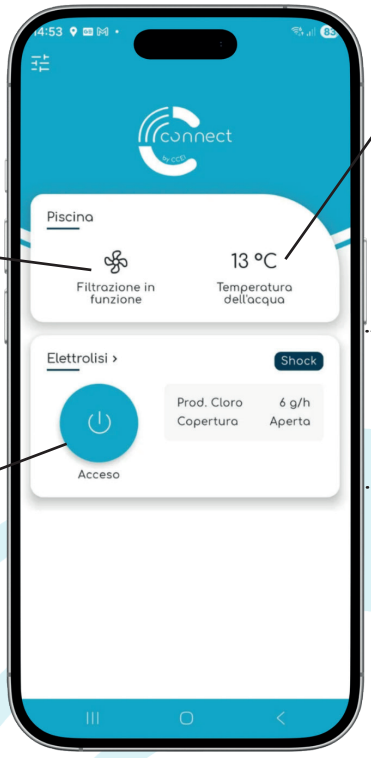


Stato filtrazione

Temperatura dell'acqua

Stato produzione cella Zelia Connect

Schermata Generale

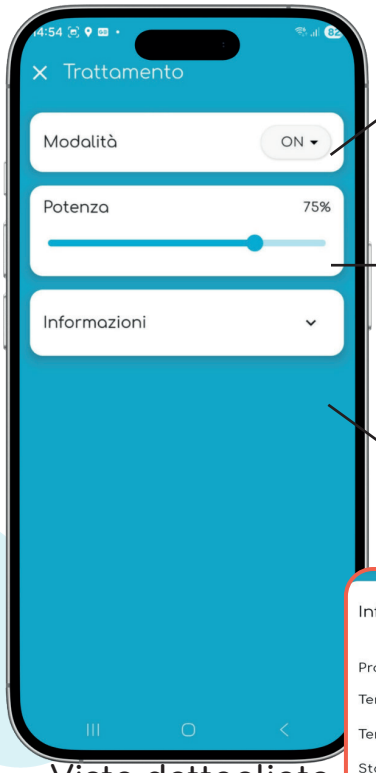

Selezione modalità produzione*

Gestione livello di potenza

Dettaglio produzione attuale

Vista dettagliata



* Modalità disponibili: ON (produzione attiva non appena la filtrazione è attiva), Termoregolata (produzione regolata nel tempo in base alla temperatura dell'acqua), Choc (produzione di potenza massima per una durata specifica), OFF (produzione interrotta).

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Referenza	Modello	Alimentazione	Livello di sale	Produzione Max (g/h)	Flusso Max	Connessione	Installazione	Ritaglio del tubo
PF10I300	Zelia Connect - S	230V AC	2 à 4 g/l	8 g/h	15 m³/h	Wifi et Bluetooth®	Ø50 mm	202 mm
PF10I301	Zelia Connect - L			16 g/h				