



ZELIA CONNECT

Electrolizor salin conectat pentru piscine
de până la 60 m³



PRODUCȚIE
AUTOMATĂ DE
CLOR



SENZOR DE DEBIT
ÎNCORPORAT, PENTRU O
INSTALARE MAI UȘOARĂ



CELULĂ ILUMINATĂ,
PENTRU VERIFICAREA
RAPIDĂ A STĂRII DE
FUNCȚIONARE



CONFIGURARE
RAPIDĂ CU
APLICAȚIA
CONNECT



ECONOMISEȘTE SPAȚIU ÎN CAMERĂ

ZeliaConnect este un clorinator cu sare ultracompact (185 mm lungime), conceput pentru a fi instalat direct pe conductă cu un consum minim de lucrări de instalare. Senzorul său de debit este încorporat în celula corinatorului.



DEZINFECȚIE MAI EFICIENTĂ

Cu Zelia Connect, beneficiați de **o dezinfecție eficientă a apei prin electroliză salină**. Panoul de comandă iluminat permite monitorizarea rapidă a stării de funcționare, contribuind în același timp la reducerea utilizării substanțelor chimice. De asemenea, echipamentul poate fi conectat la un senzor pentru copertina piscinei, ajustând automat producția de clor atunci când piscina este acoperită..




UȘOR DE CONFIGURAT


Zelia Connect este un electrolizor salin pentru piscine, echipat cu conectivitate Bluetooth și Wi-Fi local integrate. Această conectivitate permite **configurarea rapidă și ușoară a echipamentului**, chiar și atunci când este instalat în zone greu accesibile, **asigurând un control simplu și eficient al tratării apei**.

PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI

Celulă

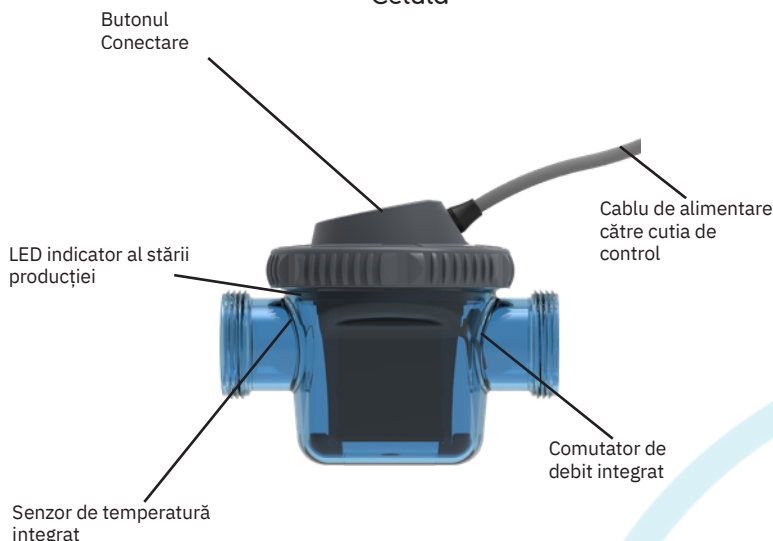

Unitate de alimentare

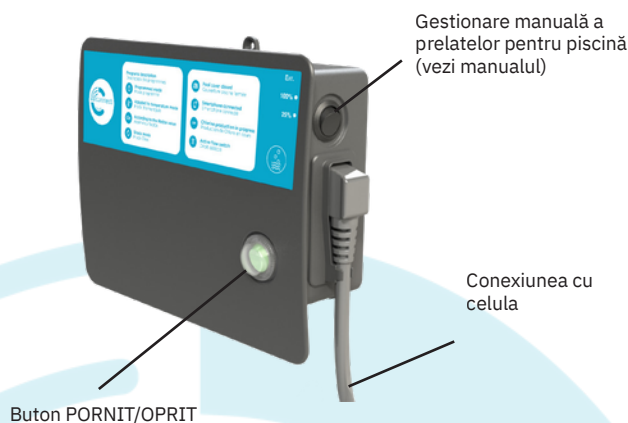

INSTALARE ÎN DOAR CÂTEVA MINUTE

Celula electrolizorului Zelia Connect este echipată cu un **senzor de debit și un senzor de temperatură integrate**, permițând instalarea **printr-o singură intervenție asupra conductei**.

CONEXIUNE RAPIDĂ:


Alimentarea electrolizorului se conectează direct la o priză de 230 V, independentă de sistemul de filtrare. Conectați apoi celula la unitatea de alimentare prin intermediul conectorului dedicat și bucurați-vă de un sistem de tratare a apei simplu și eficient.

A: Decupaj de 202 mm în conductă. Se recomandă instalarea în by-pass.


B: Unitate de alimentare.

C: Conectare la o priză electrică de 230 V.


D: Cablu de alimentare dintre unitatea de alimentare și celulă.

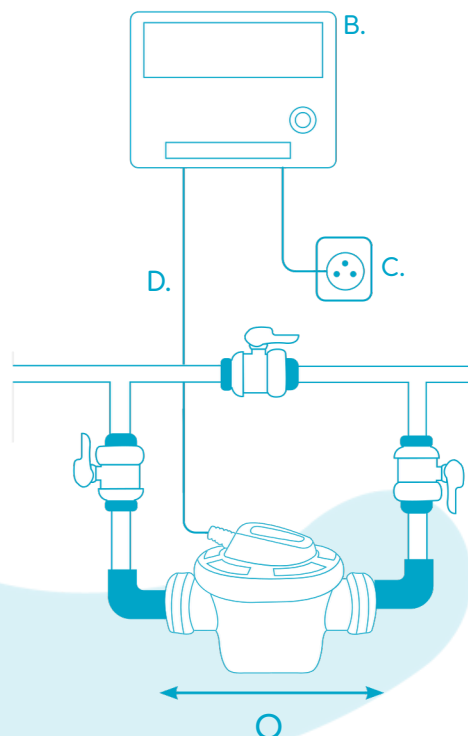


ZELIA CONNECT ÎN APLICAȚIA CCEI CONNECT

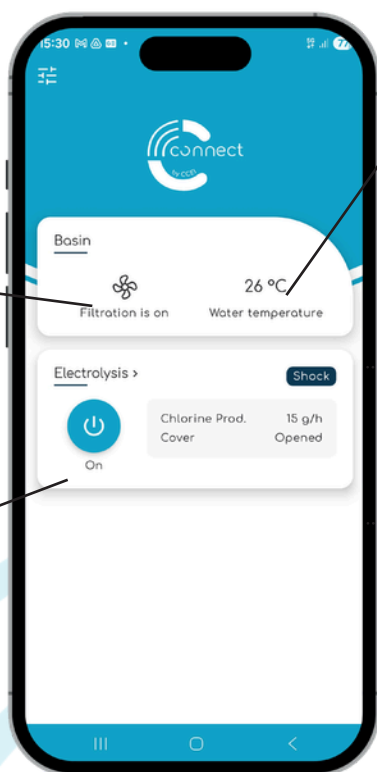

Ecran de prezentare generală

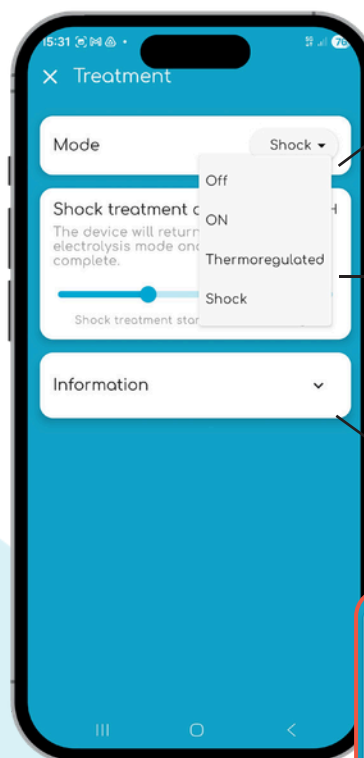


Vizualizare detaliată

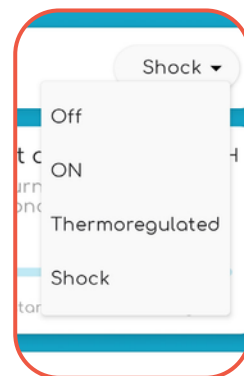

Selectarea modului de producție*

Reglarea nivelului de putere

Starea detaliată a producției actuale

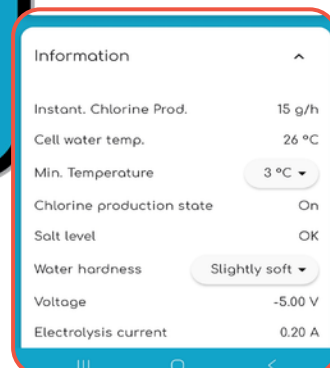

Moduri disponibile:

- **ON:** producția este activată imediat ce pornește sistemul de filtrare;
- **Termoreglat:** durata producției este ajustată în funcție de temperatura apei;
- **Choc:** producție la putere maximă pentru o perioadă prestabilă;
- **OFF:** producția este oprită.

PRINCIPALELE SPECIFICAȚII TEHNICE

Referință	Model	Alim.	Nivelul de sare	Producție maximă (g/h)	Debit maxim	Conexiune	Instalare	Decupaj pentru țevă
PF1 01300	Zelia Connect - S	230V	2 până la 4 g/l	8 g/h	15 m³/h	Wifi și Bluetooth®	Ø50 mm	202 mm
PF1 01301	Zelia Connect - L			16 g/h				