

ZELIA VP

ULTRAKOMPAKTES VERNETZTES SALZ-ELEKTROLYSEGERÄT FÜR EINE ZUVERLÄSSIGE UND AUTOMATISIERTE BEHANDLUNG



KOMPAKTES SALZELEKTROLYSEGERÄT

Zelia VP ist ein ultrakompakter Elektrolyseur (185 mm Länge), der mit minimalem Aufwand an der Rohrleitung installiert werden kann. Der **Durchflusssensor ist in die Elektrolysezelle integriert**.

EFFEKTIVE WASSERBEHANDLUNG


Mit dem Zelia VP profitieren Sie von einer leistungsstarken Desinfektion Ihres Poolwassers dank der Chlorproduktion durch Salzelektrolyse. Seine **hintergrundbeleuchtete Zelle** ermöglicht einen schnellen Statuscheck und sorgt gleichzeitig für gesundes Wasser bei reduziertem Einsatz von Chemikalien. Es bietet auch die Möglichkeit, den **Abdeckungskontakt anzuschließen**, um die Chlorproduktion anzupassen, wenn der Pool geschlossen ist.

INTEGRIERTE WLAN-VERBINDUNG

Zelia VP ist der erste Salzelektrolyseur für Schwimmbäder mit serienmäßig integriertem WLAN- und Bluetooth-Anschluss. **Steuern Sie Ihre Wasseraufbereitung aus der Ferne** mit Ihrem WLAN-fähigen Endgerät.

ALLGEMEINE PRODUKTVORSTELLUNG

Zelle

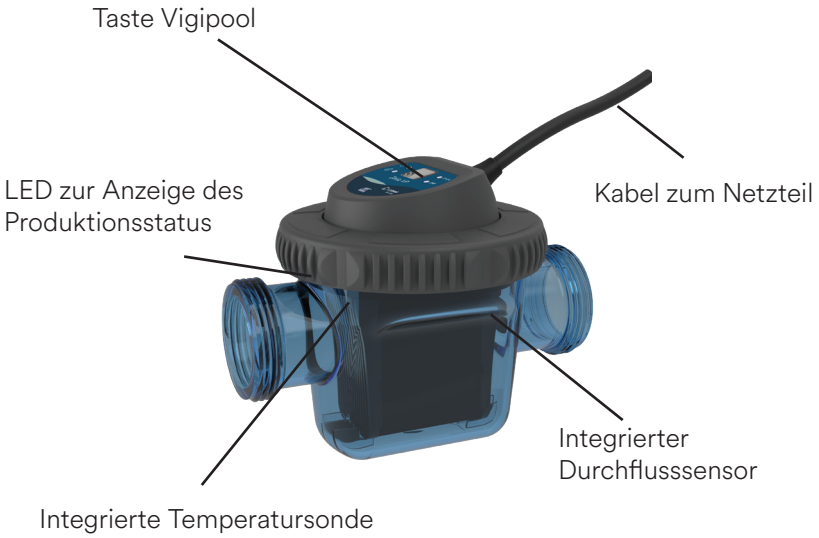

Netzteilgehäuse




AUTOMATISCHE CHLORPRODUK-TION

INTEGRIERTER DURCHFLUSSSENSOR FÜR EINE VEREIN-FACHTE INSTALLATION

BELEUCHTETE ZELLE FÜR EINE SCHNELLE ABLESUNG DES ZELLZUSTANDS

SCHNELLE EINSTELLUNG DES GERÄTS MIT DER VIGIPOOL-APP

INSTALLATION IN NUR WENIGEN MINUTEN

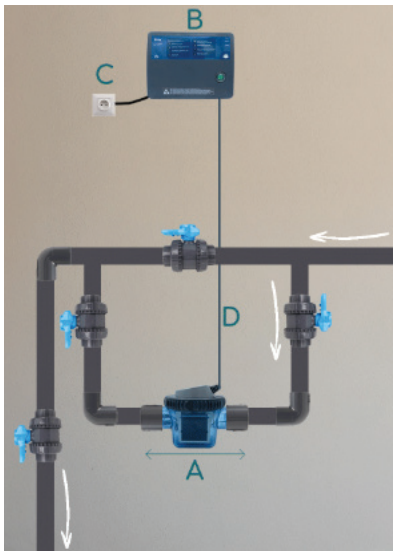

Die Elektrolysezelle Zelia VP ist mit einem **integrierten Durchflusssensor und einer Temperatursonde ausgestattet**, sodass sie mit nur einem **Ausschnitt in der Rohrleitung** installiert werden kann.

SCHNELLER ANSCHLUSS :
Der Elektrolysator wird direkt an eine 230-V-Steckdose angeschlossen, die nicht an die Filteranlage angeschlossen ist. Jetzt müssen Sie nur noch die Zelle mit dem Stecker an den Schaltkasten anschließen und können Ihr Wasseraufbereitungsgerät genießen.

A : 202 mm Ausschnitt in der Rohrleitung. Installation als Bypass empfohlen.

B : Versorgungskasten

C : Anschluss an eine 230-V-Steckdose

D : Versorgungskabel zwischen Kasten und Zelle

REGULIERTE PRODUKTION: GENAUES DOSIEREN & ZELLENSCHONUNG

Durch Elektrolyse kann Wasser auf natürliche Weise desinfiziert werden, indem Chlor aus einer geringen Salzmenge erzeugt wird. Der Zelia VP bietet eine effiziente Produktion von bis zu maximal 16 g/h.

Um einen Chlorüberschuss zu vermeiden und die Lebensdauer der Zelle zu verlängern, empfehlen wir, den Elektrolysator mit einem an **Vigipool angeschlossenen RedOx-Regelgerät** (wie z. B. Antea OX) zu kombinieren, mit dem die Produktion automatisch an den Bedarf des Beckens angepasst werden kann.




Antea OX :
RedOx-Messung Vigipool

ZELIA VP IN DER VIGIPOOL-APP

Gesamtansicht

Detailansicht

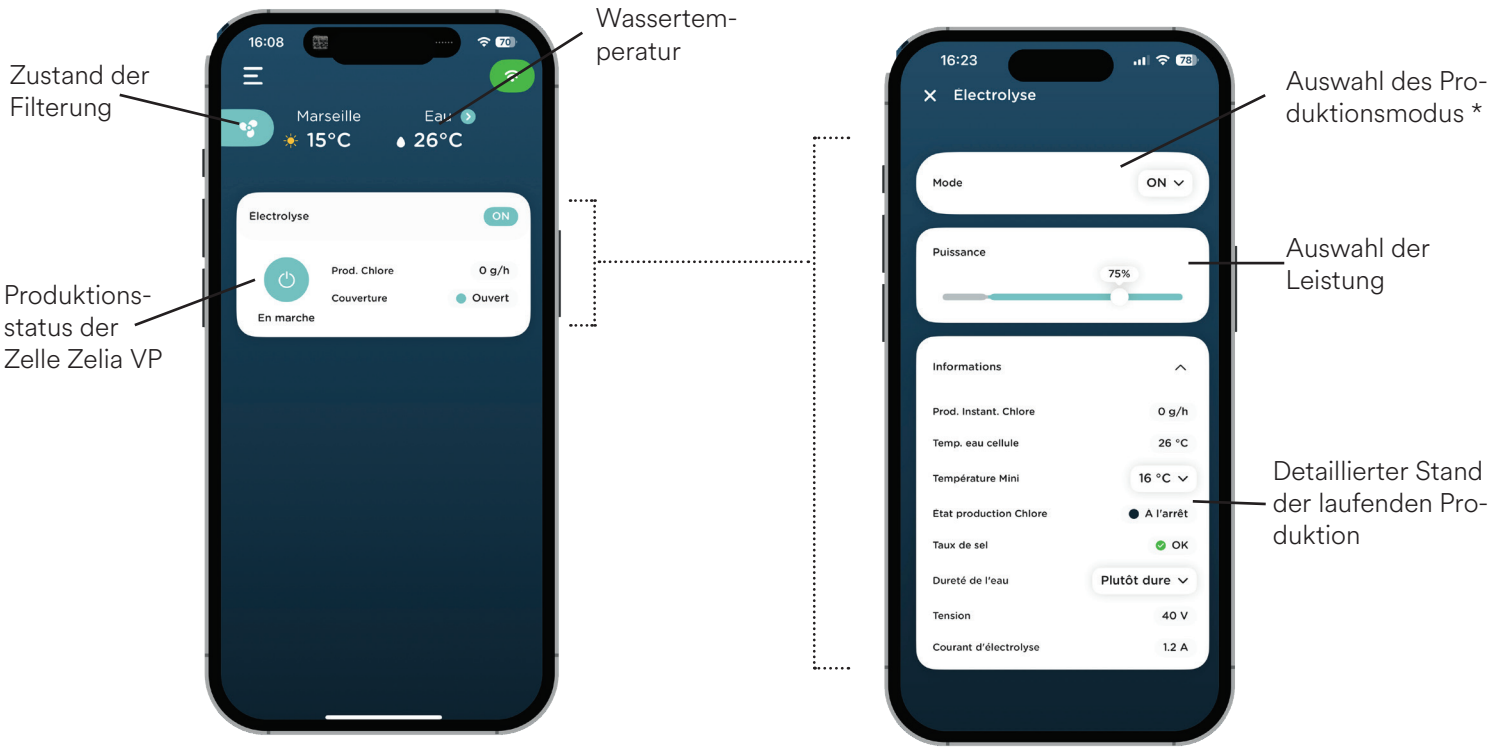

* Verfügbare Modi: EIN (Produktion aktiv, sobald die Filterung läuft), Temperaturgeregelt (Produktionszeit angepasst an die Wassertemperatur), Geregelt (Produktion angepasst an einen von einem RedOx Vigipool-Gerät vorgegebenen Sollwert), Schock (Produktion mit maximaler Leistung für eine bestimmte Dauer), AUS (Produktion gestoppt)

VIGIPOOL : DER TECHNIKRAUM IN IHREM TELEFON

Vigipool ist Ihre Smartphone-App, mit der Sie Ihren Technikraum immer in der Tasche dabei haben. In dieser App können Sie die Geräte Ihres Technikraums zentralisieren und Ihre mit dem WLAN Ihres Hauses verbundenen Geräte von überall auf der Welt steuern. Mit Vigipool können Sie Ihren Zelia VP-Elektrolyseur von A bis Z einstellen: Produktionsniveau, Produktionsmodus oder auch die Wasserhärte für eine angepasste Polaritätsumkehr.

EINE ERWEITERBARE LÖSUNG :
Für eine noch umfassendere Installation fügen Sie Vigipool-kompatible Geräte in Ihrem Technikraum hinzu und sehen Sie in Ihrer Anwendung neue Funktionen (Steuerung der Filterung, Steuerung der LED-Scheinwerfer usw.).



Referenz	Produkt	Versorgung	Salzgehalt	Produktion (g/h) MAX	Max.Drchflussmenge	Zugang	Installation	Durchtrennen der Rohr-leitung
PF10I269	Zelia VP - S	230V AC	2 à 4 g/l	4 g/h	15 m/h³	Wifi und Bluetooth®	Ø50 mm	202 mm
PF10I270	Zelia VP - L			8 g/h				